


SPIK STAV 17°  
ZRCC

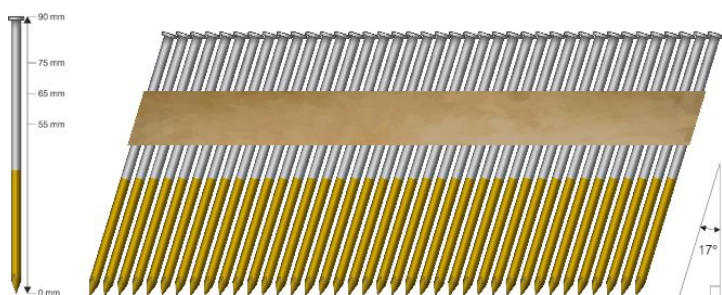

**EGENSKAPER**

- Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06)
- För användning i 17° stavspikverktyg

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

- RUND/BLANK (BLCC), BLANK SPIK (OBEHANDLAD YTA): Bör endast användas i fukt fria utrymmen.
- SKRUVAD/ELFÖRZINKAD (ZSCC): Elförzinkad ger bättre skydd mot rostangrepp än blank, i t ex undergolv och vindar
- KAMMAD/GALVANISERAD (VGKCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRCC), RUND/GALVANISERAD (VGCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRI): Varmgalvad spik används utomhus och ger långvarigt skydd mot rostangrepp.
- RINGAD/SYRAFAST (A4)/RINGAD/SYRAFAST (A4RI/A4RCC): Mvcket korrosiv

Varenr.:	GTIN-nr.:	Tråddimension	Längd	Spiktyp	Ytbehandling	Antal /F-pak	Min. försäljningsantal
50100401	7034358311115	2,8 mm	65 mm	Kammad	Blank	500	4
50100402	7034358311122	2,8 mm	75 mm	Kammad	Blank	500	4
50100403	7034358311139	3,1 mm	90 mm	Kammad	Blank	500	4
50100101	7034358311146	2,8 mm	55 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50100102	7034358311153	2,8 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50100103	7034358311160	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50100104	7034358311177	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50101001	7034354710936	2,8 mm	55 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1
50101002	7034354710943	2,8 mm	65 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1
50101003	7034354710950	2,8 mm	75 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1
50101004	7034354710967	3,1 mm	90 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1
50100201	7034358311573	3,1 mm	65 mm	Ringad	Elförzinkad	500	4