


## SPIK STAV 21°

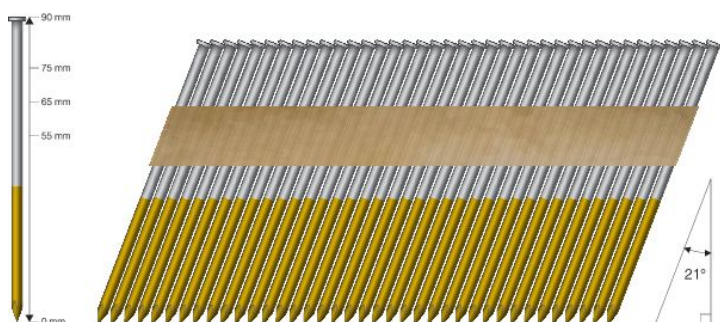

### EGENSKAPER

- Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06)
- För användning i 17° stavspikverktyg

### ANVÄNDNINGSMÅL

- RUND/BLANK (BLCC), BLANK SPIK (OBEHANDLAD YTA): Bör endast användas i fukt fria utrymmen.
- SKRUVAD/ELFÖRZINKAD (ZSCC): Elförzinkad ger bättre skydd mot rostangrepp än blank, i t ex undergolvs och vindar
- KAMMAD/GALVANISERAD (VGKCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRCC), RUND/GALVANISERAD (VGCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRI): Varmgalvad spik används utomhus och ger långvarigt skydd mot rostangrepp.
- RINGAD/SYRAFAST (A4)/RINGAD/SYRAFAST (A4RI/A4RCC): Mvcket korrosiv

Varenr.:	GTIN-nr.:	Tråddimension	Längd	Spiktyp	Ytbehandling	Antal /F-pak	Min. försäljningsantal
50110401	7034358311276	2,8 mm	65 mm	Kammad	Blank	500	4
50110402	7034358311283	2,8 mm	75 mm	Kammad	Blank	500	4
50110403	7034358311290	3,1 mm	90 mm	Kammad	Blank	500	4
50110100	7034358311382	2,8 mm	55 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50110101	7034358311313	2,8 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50110102	7034358311320	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50110103	7034358311337	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50110630	7034354711971	3,8 mm	100 mm	Ringad	Galvaniserad	1.500	1
50110631	7034354711988	3,8 mm	120 mm	Ringad	Galvaniserad	1.500	1
50110632	7034354711995	3,8 mm	130 mm	Ringad	Galvaniserad	1.500	1
50110650	7034354710974	2,8 mm	55 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1
50110651	7034354710981	2,8 mm	65 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1
50110652	7034354710998	2,8 mm	75 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1
50110653	7034354711001	3,1 mm	90 mm	Huggen	Thermodiffusion	2.000	1