


## SPIK STAV 34°

A4

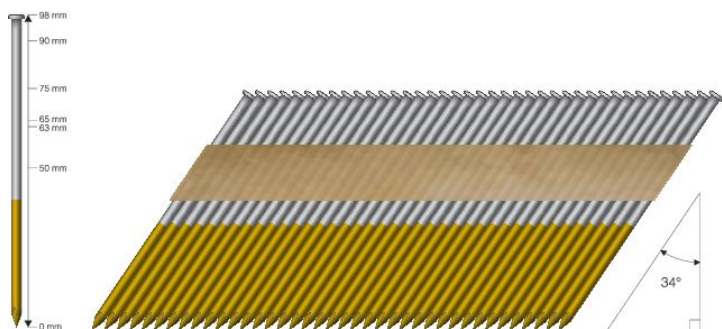

### EGENSKAPER

- Typgodkänd stavspik (SP SITAC 1002 - 0145/06)
- För 34° stavspikverktyg

### ANVÄNDNINGSMÅL

- RUND/BLANK (BLCC), BLANK SPIK (OBEHANDLAD YTA): Bör endast användas i fukt fria utrymmen.
- SKRUVAD/ELFÖRZINKAD (ZSCC): Elförzinkad ger bättre skydd mot rostangrepp än blank, i t ex undergolv och vindar
- KAMMAD/GALVANISERAD (VGKCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRCC), RUND/GALVANISERAD (VGCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRI): Varmgalvad spik används utomhus och ger långvarigt skydd mot rostangrepp.
- RINGAD/SYRAFAST (A4)/RINGAD/SYRAFAST (A4RI/A4RCC): Mvcket korrosiv

Varenr.:	GTIN-nr.:	Tråddimension	Längd	Spiktyp	Ytbehandling	Antal /F-pak	Min. försäljningsantal
50070103	7034358311443	3,1 mm	90 mm	Rund	Blank	2.000	1
50070808	7034358311009	3,1 mm	90 mm	Rund	Galvaniserad	2.000	1
50071001	7034354612674	2,8 mm	50 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50071002	7034354612681	2,8 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50071003	7034354612698	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50071004	7034354612704	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserad	500	4
50070701	7034358311726	2,8 mm	50 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070702	7034358311733	2,8 mm	63 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070706	7034358311986	2,8 mm	75 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070704	7034358311757	3,1 mm	90 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070705	7034358311764	3,1 mm	98 mm	Ringad	Galvaniserad	2.000	1
50070901	7034358311771	2,8 mm	63 mm	Ringad	Syrafast (A4)	2.000	1
50070902	7034358313515	3,1 mm	90 mm	Ringad	Syrafast (A4)	2.000	1
50070903	7034358313522	3,1 mm	98 mm	Ringad	Syrafast (A4)	2.000	1