

Naudojimo sritis

ESSVE 70, 90 ir 105 tipo tvirtinimo kampai yra skirti susikryžiuojančioms sijoms ir konsolėms inkaruoti, taip pat naudojami tarp medinių stulpų ir pasijų arba horizontalių tvirtinimo sijų.


Aprašymas

Pagaminta iš 2,0, 2,5 arba 3,0 mm blizgaus cinkavimo lakštinio plieno arba nerūdijančio plieno A4 labai atšiaurioms sąlygoms, pvz., jūrinei aplinkai. Su 5 mm skylėmis ir 11,0 mm skylėmis sraigtams. Tvirtinimo kampai būna

dviejų konstrukcijų - su arba be sustiprinimo.

Montavimas


Tvirtinimo kampai montuojami 4,0 mm ankerinėmis vinimis arba 5,0 mm ankeriniais sraigtais. Montuoti galima 8,0 arba 10 mm sraigtais. Kryžminėms jungtims naudojamos 4 – 8 viny/sraigtaai vertikaliame rėmelyje ir 4 – 10 horizontaliame. Kiekviename išoriniame krašte turi būti bent po vieną vinį. Vienai jungčiai visada naudokite du kampus.

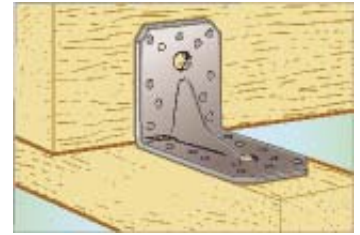

Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250	A4
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa	-
Paviršiaus apdorojimas	20 µm	Nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno
Korozijos klasė	C2	C5
Skylių vinims Ø	5,0 mm	5,0 mm
Skylių sraigtams Ø	9,0 arba 11,0 mm	11,0 mm


Tvirtinimo kampai, karšto cinkavimo.

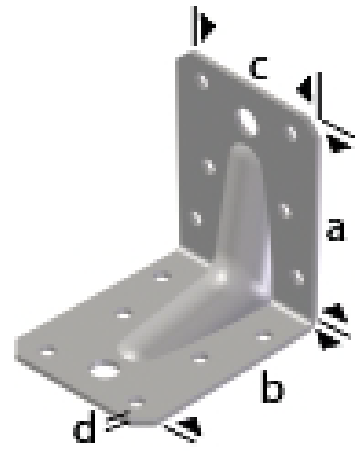

V7 tipo




V2 tipo

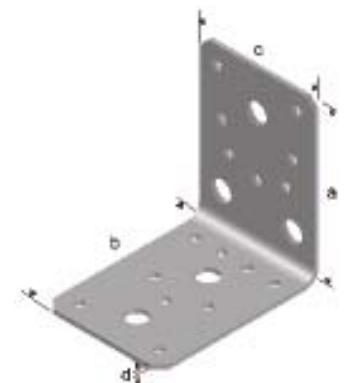

V1 tipo



V4 tipo

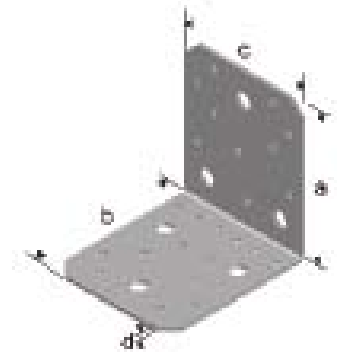

V3 tipo



Art. Nr.	Tipas	Norma	Dydis a × b × c × d, mm	Skylēs anķerinēms vi- nims/sraigtais Kiekis × Ø 5 mm	Skylēs sraigtais Kiekis × Ø mm	CE zīmēji mas	Kiekis pakuotē je	Kiekis paletēje	Art. tipas
451448	V7	70 m	70×70×55×2,0	12	2×Ø9,0	CE	50	3200	L
451454	V2	90 m	90×90×65×2,5	20	2×Ø11,0	CE	50	1500	L
451451	V1	90 u	90×90×65×2,5	16	5×Ø11,0	CE	50	2000	L
451457	V2 PL*	90 m	90×90×65×1,5	20	2×Ø11,0	CE	50	3200	L
451461	V3	105 u	105×105×90×3, 0	24	6×Ø11,0	CE	35	2240	L
451463	V4	105 m	105×105×90×3, 0	22	4×Ø11,0	CE	25	1600	L
451466	V4 PL*	105 m	105×105×90×2, 0	22	4×Ø11,0	CE	25	800	L

*PL yra 25 % lengvesnės, tačiau tokio paties tvirtumo atramos sijoms.