

## Naudojimo sritis

ESSVE gegnių tvirtiklis yra skirtas stogo kraigo konstrukcijoms ir kryžminiam gegnių stygų montavimui. Siekiant gero gegnių inkaravimo, paprastai vienu metu naudojamas vienas dešinės ir vienas kairės pusės tvirtiklis.


## Aprašymas

Iš 1,5 mm arba 2,0 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis. Būna uni-

versalios arba vien tik dešinės arba kairės pusės konstrukcijos.

## Montavimas


Montuojama, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais. Įstrižai/simetriškai viena kitos atžvilgiu tvirtinamoms kryžminėms jungtims reikia naudoti po 2 tvirtiklius.

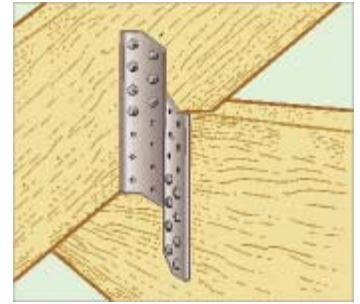

## Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm

## Gegnių tvirtiklis, universalus, karšto cinkavimo

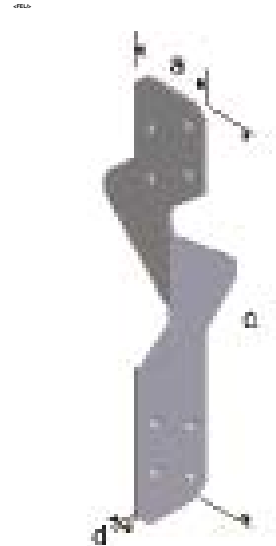

Art. Nr.	Dydis a x c x d, mm	Skylės ankeravimo vi- nims/sraigams Kiekis plokštelėje x Ø 5 mm	CE žymėji mas	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Art. tipas
451232	32x170x2,0	4+4	CE	100	2000	L
451235	32x210x2,0	6+6	CE	100	4000	L