

Pielietojums

ESSVE dakšveida stiprinājumi paredzēti spāru kopnes stiprināšanai pie pamata koka konstrukcijas.

Apraksts


Izgatavoti no 1,5 mm karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem.

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumu Ø	5,0 mm

Montāža

Dakšveida stiprinājumu montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnagliem vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm.

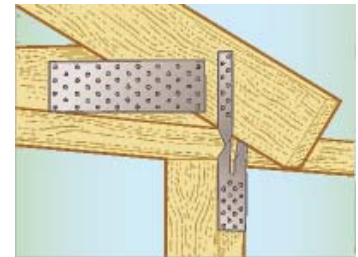

Dakšveida stiprinājumi, karsti cinkoti

Art. nr.	Izmērs a × b × c × d mm	Enkurnaglas/skrūves cauru- mi Skaitis/atloks × Ø mm	CE marķējum s	Gab./Iepak.	Iepak./ palete	Art. veids
45129 8	36 × 50 × 390 × 1,5	7+7+43×Ø5,0	CE	1	25	L
45130 1	48 × 50 × 390 × 1,5	7+7+43×Ø5,0	CE	1	25	L

