

### Naudojimo sritis


ESSVE dvišakiai gegnių tvirtikliai yra skirti gegnių santavroms inkaruoti prie apačioje esančios medinės konstrukcijos.

### Aprašymas

Iš 1,5 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5,0 mm angomis.

### Montavimas

Dvišakis gegnių tvirtiklis yra montuojamas, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais.

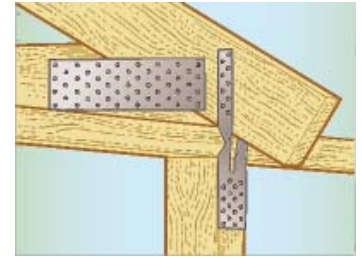

### Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm

### Dvišakis gegnių tvirtiklis, karšto cinkavimo



Art. Nr.	Dydis a x b x c x d, mm	Skylės ankerinėms vi- nims/sraigtais Kiekis plokštelėje x Ø, mm	CE žymėjimas	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
451295	50x60x320x1,5	9+9+16xØ5,0	CE	25	800	L