

Pielietojums

ESSVE V10 līdz P8 veida stūra leņķi paredzēti, piem., koka karkasa stiprināšanai pie betona, vieglbetona vai mūra.

Apraksts


Izgatavoti no karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem, kā arī vienu caurumiem bultskrūvēm, sk. tabulu.

Tehniskie parametri


Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozivitātes klase	C2
Naglu caurumu Ø	5,0 mm
Bultskrūvju caurumu Ø	10, 11 vai 13 mm

Montāža

P3 līdz P8 veida stūra leņķus montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnagliem vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm vai piemērotām bultskrūvēm.

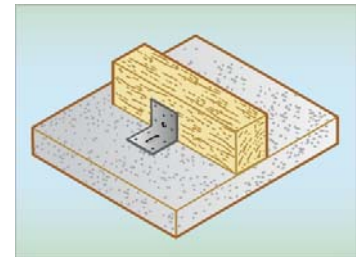

P4 veida stūra leņķi, karsti cinkoti

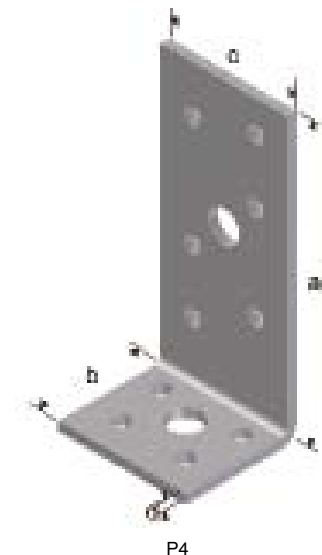

P4



Art. nr	Veids	Izmērs a x b x c x d mm	Enkurnaglas/ skrūves caurumi Skaits x Ø 5 mm	Bultskrūves caurumi Skaits x Ø 10 mm	Enkurs Ø mm	CE marķēju ms	Gab./ iepak.	Gab./ paletē	Art. veids
451535	P4	90x35x40x3,0	10	2	8	CE	50	4000	L