

Naudojimo sritis

ESSVE tvirtinimo kampai V10 - P8 yra skirti, pvz., karkasui tvirtinti prie betono, lengvojo betono arba mūro.

Aprašymas


Iš karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis arba skylė sraigtams, žr. lentelę žemiau.

Specifikacija


Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm
Skylių sraigtams Ø	10, 11 arba 13 mm

Montavimas

Kampai P3-P8 montuojami, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais arba tinkamais sraigtais.

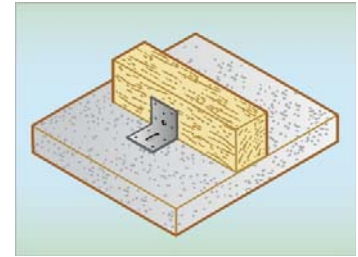

Kampai P4, karšto cinkavimo

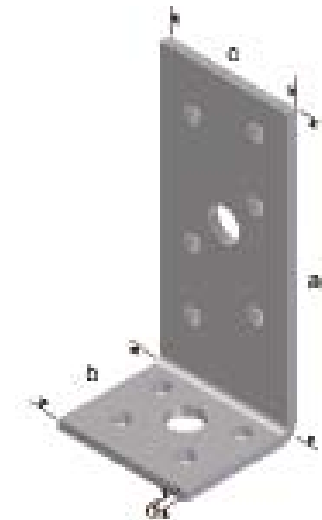

Art. Nr.	Tipas	Dydis a x b x c x d, mm	Skylės ankeravi- mo vinims/ sraigtais, Kiekis x Ø5 mm	Skylės sraig- tams Kie- kis x Ø 10 mm	Ekspan- derio Ø, mm	CE žymėji mas	Kiekis pakuotė je	Kiekis paletėje	Art. ti- pas
451535	P4	90x35x40x3,0	10	2	8	CE	50	4000	L