

Kasutusala


ESSVE nurgafiksaatorid V10 kuni P8 on ette nähtud muuhulgas sõrestikupostide ankurdamiseks vastu betooni, kergbetooni või müüritist.

Kirjeldus

Valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukude ning poldiaukudega. Vt tabelit allpool.

Montaaž


Nurgafiksaator P3 kuni P8 monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega või sobiva poldiga.

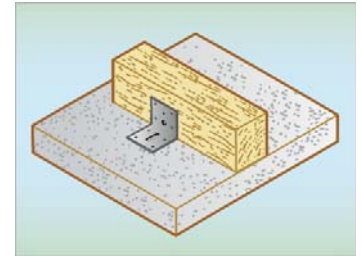

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaaugu Ø	5,0 mm
Poldiaugu Ø	10, 11 või 13 mm

Nurgik P4, kuumtsingitud

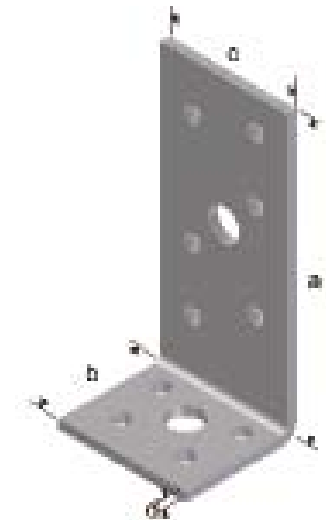

Art. nr	Tüüp	Mõõdud a x b x c x d mm	Ankrunaela/ krugi augud Arv x Ø 5 mm	Poldiaugud Arv x Ø 10 mm	Ekspandri Ø mm	CE- märgis- tus	Kogus pakendi- s	Kogus alusel	Art. tüüp
451535	P4	90x35x40x3,0	10	2	8	CE	50	4000	L