

Naudojimo sritis

ESSVE kombinuoti kampai yra skirti susikryžiuojančioms medinėms, betoninėms ir lengvojo betono arba plieninėms sijoms montuoti.


Aprašymas

Iš 3,0 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno, su 5 mm skylėmis vinims/sraigtais ir 14,0 mm

skylėmis sraigtais. Kampas yra sustiprintas.

Montavimas


Montuojama, pvz., 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais arba sraigtais. Skirtingi kampo rėmelių ilgiai lemia skirtingas montavimo alternatyvas.

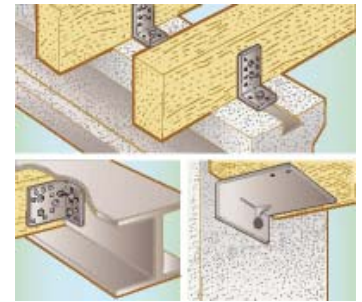

Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm
Skylių sraigtais Ø	14,0 mm

Kombinuotas kampas V12, karšto cinkavimo

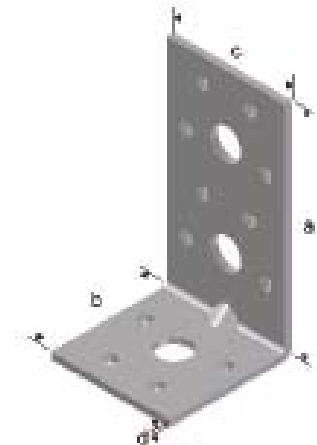

Art. Nr.	Tipas	Dydis a x b x c x d, mm	Skylių ankeravimo vi- nims/sraigtais Kiekis x Ø5 mm	CE žymėji mas	Skylių sraigtais Kiekis x Ø mm	Kiekis pakuotė je	Kiekis paletėje	Art. ti- pas
451568	V12	94x50x50x3,0	12	CE	3xØ14,0	50	3200	L