

LIP

Multifog

Cementbaserad fogmassa till
alla typer av kakel och klinker



- ▶ Fogbredd
2 mm-20 mm
- ▶ På golv och
väggar
- ▶ Till Värmegolv
- ▶ Ute och inne

LIP Multifog

Användningsområde

För fogning av kakel-klinker plattor på väggar och golv.
Vattenfast – frostsäkert.

Förbehandling

Fogarna skall vara rena, fria från damm och andra skiljeämnen.

Starkt sugande kakel eller klinker skall blötas med en fuktig svamp på ytan (undvik vatten i fogen) för att underlätta rengöringen efter fogningen.

Om risk för rörelse i underlaget föreligger (träbjälklag m.m.) blandas **LIP Multibinder** i fogmassan för att öka elasticiteten. (Se bruksanvisning).

I våtutrymmen följ BBV's branschregler.

I alla vid rör genomföringar fästen för rörarmatur, anslutning mot snickerier etc., skall fogning utföras med massa enligt Z 1.1 Grupp 58 i Hus AMA 83 **LIP Sanitetssilicon** eller liknande.

Vid tveksamhet kontakta LIP's tekniska information.

Bruksanvisning

Blanda ca 5 kg. **LIP Multifog** i ca 0,9 l vatten.

Rör om ordentligt. Efter ca 5 min. är fogmassan färdig att använda.

Fogmassan stryks på med en gummispackel. Torka bort överflödiga fogmassa med en fuktig svamp. Kaklet poleras sedan med en torr trasa. Eftervattna vid behov.

Eventuell fogmasseavlagring kan avlägsnas med

LIP Klinkerrensning

Porösa kakel/klinker/plattor kan behandlas med Klinkerolja före fogningen.

Materialåtgång

Fogbredd	Fogdjup	Plattstorlek i cm			
		10x10	10x20	20x20	15x15
4 mm	4	0,5	0,4	0,3	0,4
	6	0,8	0,6	0,4	0,6
	8	1,0	0,8	0,5	0,7
	10	1,2	0,9	0,6	0,8
6 mm	8	1,4	1,1	0,8	1,0
	10	1,8	1,4	1,0	1,3
	12	2,2	1,7	1,1	1,5
8 mm	8	1,9	1,5	1,0	1,4
	10	2,4	1,8	1,2	1,7
	12	2,9	2,1	1,5	2,0
	14	3,4	2,5	1,7	2,4
10 mm	10	3,0	2,3	1,5	2,1
	15	4,5	3,4	2,3	3,5
	20	6,0	4,5	3,0	4,2

Tabellen anger materialåtgång i kg/m²

Rengöring

Efter att fogmassan torkat och golvet är rengjort är det viktigt att underhålla fogarna.

För att fogarna skall behålla färgen och bli smutsavvisande är en behandling med **LIP Klinkerolja** eller **LIP Klinkertvätt** nödvändig.

Obs: Efter tvättning med **LIP Klinkerrens** eller motsvarande är fogen utan skydd och en ny behandling med **LIP Klinkerolja** eller **LIP Klinkertvätt** är nödvändig.

Ovanstående behandling gäller även för sugande kakel eller klinker.

Händer och verktyg rengöres med varmt vatten.

Förpackning

25 kg. papperspåsar.

Varuinformation

Lokalirriterande . Innehåller: Kalciumoxid.

Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid.

Produkten innehåller mindre än 2 mg vattenlöslig kromat per kg torr cement.

Irriterar ögonen, andningsorgan och hud.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik inandning av damm.

Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data

Arbetstemperatur: + 5° C - + 30° C

Blandningsförhållande: 5 kg LIP Multifog till ca 0,9 l vatten

Öppentid: ca 2 tim. vid 18-20° C

Bearbetningstid: ca 15-30 min vid 18-20° C

Gångbart: efter 12 timer vid 18-20° C

Lagring: Vid torr lagring är hållbarheten obegränsad.


Allmänt

LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färger

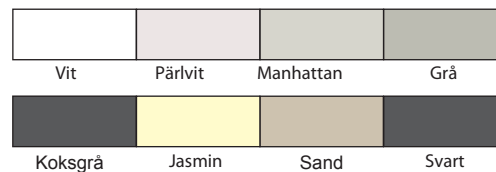

LIP – när man bygger på kvalitet!

2009-06-06