



Termostatblandare för dusch och badkar med fast utloppspip. Temperaturvred med säkerhetsspärr vid 38°C. Volymvred med integrerad keramisk omkastare och kontroll för Ecoflöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.

- Badrum, Dusch
- Termostatblandare
- Krom
- Temperaturratt
- Integrerad diverter / Volume control
- EcoFlow control
- Thermostatic safety stop at 38°C
- Smutsfilter, Non-return valve(s)

## Teknisk data

### Flödesegenskaper




Eco-flöde vid 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Flöde vid 300 kPa	<b>0.33 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>230 kPa</b>
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	<b>max. +80°C</b>
Arbetsstryck	<b>100 - 1000 kPa</b>
Installationsmått	<b>160cc</b>

### Bestämmelser

Ljudklass	<b>II (ISO 3822) Oras lab.</b>
-----------	--------------------------------

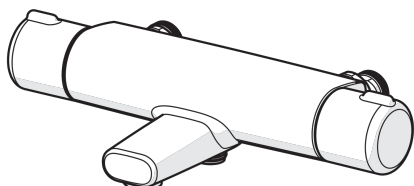

## Reservedlar

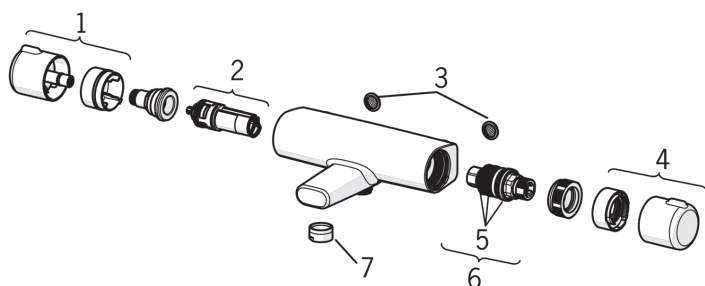

### SP7462

	Kod	RSK (Sweden)
01	602452V	
02	601278V	
03	198094/2	8347572
03	178375V	
04	602431V	
05	178796V	8592311
06	178780V	8592310
07	158556	