

PRODUKTBLAD

FORMPLYWOOD BASIC

FSC 100%

Ljungberg Fritzo AB
Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
Telefonnummer: 0155-26 78 10
info@ljungbergfritzo.se
www.ljungbergfritzo.se

LJUNGBERG
FRITZOE

FORMPLYWOOD BASIC FSC 100%


PRODUKTBESKRIVNING

Plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda poppelfaner. Skivan är belagd med en slät mörk fenol film, 120 g/m², på båda sidor.

Den är även WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

Densiteten är c:a 500 kg/m.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

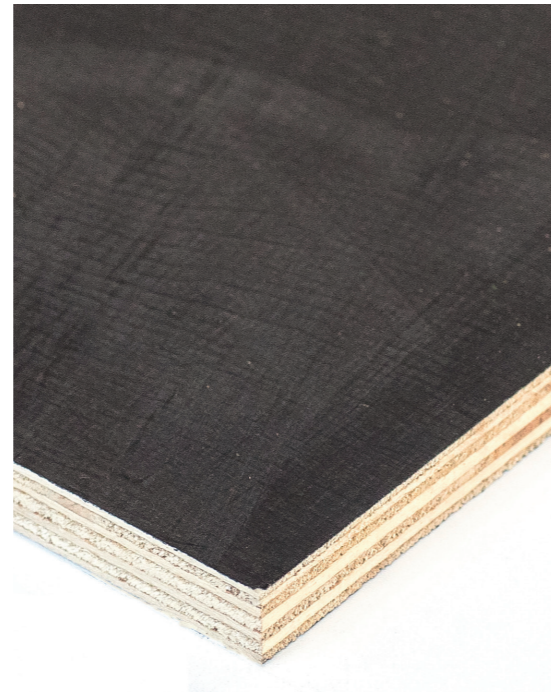

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skivan är främst avsedd att användas till formgjutning, men kan även användas som tillfälligt skydd eller avskärmning, emballage eller beklädnad (t ex i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc). Den ska inte utsättas varaktigt för väder, väta och vind. Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borrar, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast utomhusbeständig färg för att förhindra vatten-/fuktinträning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning c:a 5 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

CERTIFIERING

Skivan kan köpas med intyg på faktura om ursprung i FSC-certifierat skogsbruk. Skivan är registrerad i Basta, Byggvarubedömningen samt SundaHus.

LAGRING

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttids-lagring, söj för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

OBS! Om skivorna ligger obandade (dvs utan emballage och kantband) skall de endast förflyttas manuellt. Vid mekanisk förflyttning finns en stor risk att bunten "kalvar" eftersom den filmbelagda plywoodens yta är hal.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

AVFALLSHANTERING

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



ART NR	BENÄMNING	TJOCKLEK LÄNGD (mm)		BREDD	ANTAL/PALL	PLY
400124	Formplywood Basic, FSC 100%	12,0	1200	1200	78	7
400125	Formplywood Basic, FSC 100%	12,0	2500	600	65	7
400126	Formplywood Basic, FSC 100%	12,0	2500	1200	78	7
400151	Formplywood Basic, FSC 100%	15,0	2500	1200	60	9
400181	Formplywood Basic, FSC 100%	18,0	2500	1200	53	11
400211	Formplywood Basic, FSC 100%	21,0	2500	1200	45	13

TOLERANSER

TJOCKLEK:	+/- 0,7 mm
LÄNGD:	+ 0 / - 3 mm
BREDD:	+ 0 / - 4 mm
VINKELRÄTHET:	+/- 5 mm/m

