








Hänglåsguide - Abus


Användningsområden	75-40 0600-21144	75-60 0600-21185	37/65 0600-20708	37/80 0600-01682	37/70 0600-01708	Ledhasp 125 0600-20088	Golv-/vägg- ankare WBA 100 0600-08406
Enl SSF:s krav på godkänd låsning							
Fönster invändig låsning	●						
Källare och vindskontor		●				●	
Moped och MC i kombination med godkänd kätting			●				●
Båt med vikt under 200 kg		●					●
Båt med vikt över 200 kg			●	●	●		●
Båtmotor			●	●	●		
Container, dörr, port utvändigt låsning				●	●		
Utän krav på godkänd låsning							
Postlåda	●						
Verktygslåda	●						
Klädskåp	●						
Släpkärra			●				
Garage, garagebur						●	
Godkänd klass enl SFF	1	2	3	4	4	2	3



Kombinationslås 155.
Lämpligt för resväskor mm.



Hänglås 37/80.
Lämpligt för containers.

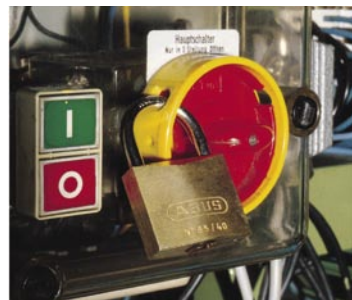

Hänglås 85.
Lämpligt till apparatskåp mm.

Hänglås och hänglåsbeslag i kombination för godkännande

Om hänglåset är godkänt i klass 3 behöver även hänglåsbeslaget vara godkänt i klass 3.

Kravet är att de skall ha samma motståndskraft mot angrepp som hänglåset och vara godkänt.

Beslaget skall vara fastsatt så att det inte kan demonteras från insidan, helst skall muttrarna säkras mot demontering.

Den översta bilden visar ett golv- och väggankare Abus WBA 100, en godkänd låskätting samt ett hänglås samtliga enheter är godkända i låsklass 3.

För större grindar och portar rekommenderas ett hänglås i minst klass 3, dock bör Försäkringsbolaget tillfrågas angående grindbeslagets klassningskrav.

För högre krav se närmare Containerlåset ConLock 215/100.

