

# Patentbånd

**NO**

ART.NR. 00857, 116763, 116764



Benyttes bl.a. til opphenging av ventilasjonskanaler.


- Enkel og rask montering
- Fleksibelt oppheng for ulike produkter
- Varianter for ulike behov og brannkrav

Art.nr.	NOBB	GTIN
00857	21856117	7023670008575
116763	53372514	7023671167639
116764	53372525	7023671167646

## Tekniske data

	00857	116763	116764
Bredde	13 mm	25 mm	30 mm
Tykkelse	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Antall meter pr. rull	25 m	25 m	25 m
Vekt pr. rull	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Hull Ø	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Materiale	Galvanisert stål	Galvanisert stål	Rustfritt stål
Brannklasse	-	R15	R30

## Målskisse

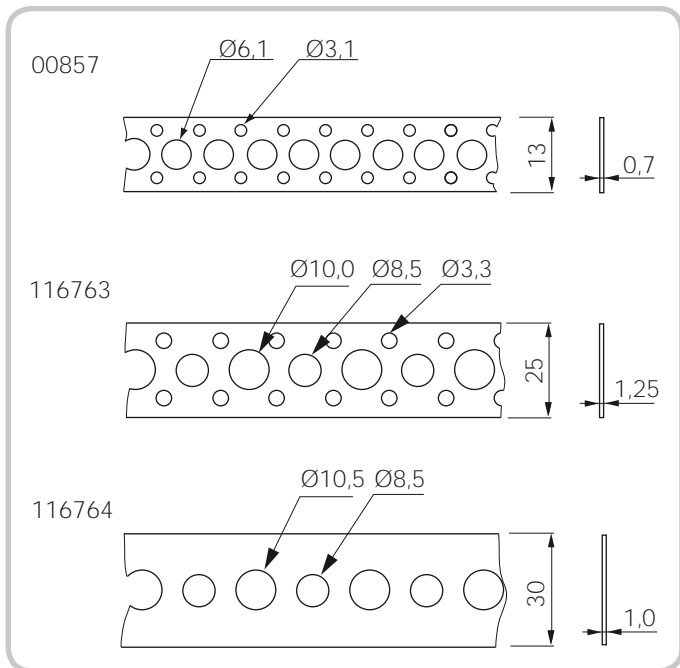

For mer informasjon, se [www.flexit.no](http://www.flexit.no) og monteringsveiledning:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR



# Patentband

SV

ART.NR. 00857, 116763, 116764



Används bl.a. till upphängning av ventilationskanaler.


- Enkelt och snabbt montage
- Flexibel upphängning för olika typer av produkter
- Varianter för olika behov och brandkrav

Art.nr.	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

## Tekniska data

	00857	116763	116764
Bredd	13 mm	25 mm	30 mm
Tjocklek	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Antal meter per rulle	25 m	25 m	25 m
Vikt per rulle	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Hål Ø	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Material	Galvaniserat stål	Galvaniserat stål	Rostfritt stål
Brandklass	-	R15	R30

## Måttskiss

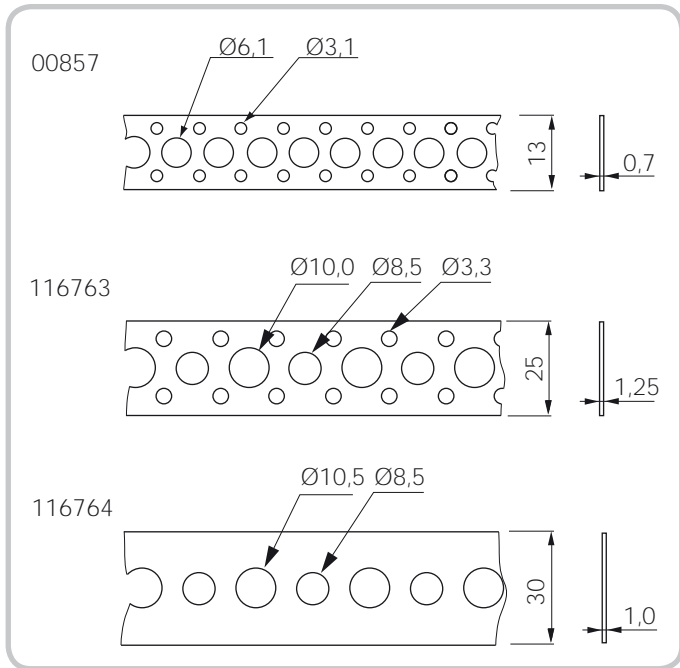

För mer information, se [www.flexit.se](http://www.flexit.se) och monteringsanvisning:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILLBEHÖR



# Patentbånd

DA

ART.NR. 00857, 116763, 116764



Anvendes bl.a. til ophængning af ventilationskanaler.


- Nem og hurtig montering
- Fleksibel ophængning af forskellige typer produkter
- Varianter til forskellige behov og brandkrav

Art.nr.	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

## Tekniske data

	00857	116763	116764
Bredde	13 mm	25 mm	30 mm
Tykkelse	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Antal meter pr. rulle	25 m	25 m	25 m
Vægt pr. rulle	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Hull Ø	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Materiale	Galvaniseret stål	Galvaniseret stål	Rustfrit stål
Brandklasse	-	R15	R30

## Målskitse

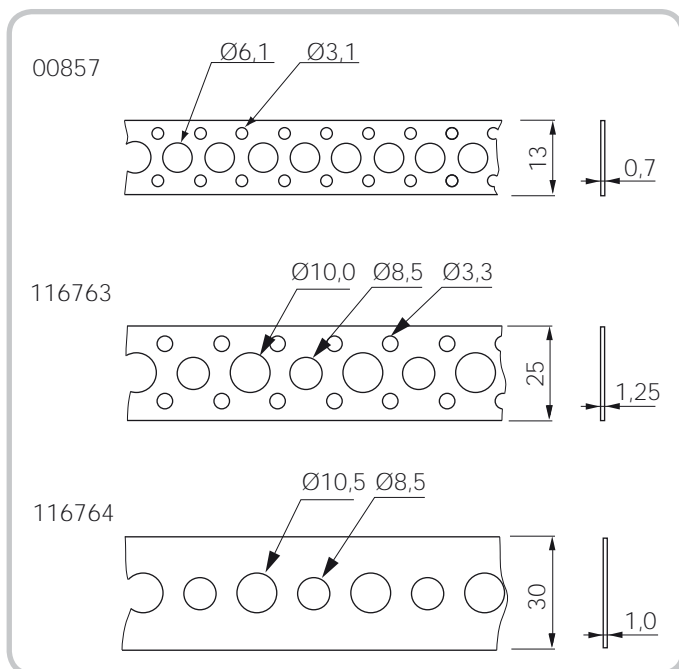

Yderligere oplysninger findes på [www.flexit.com](http://www.flexit.com) og i monteringsvejledningen:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR



# Reikänauha

FI

TUOTENRO 00857, 116763, 116764



Käytetään mm. ilmastointikanavien ripustuksiin.


- Helppo ja nopea asennus
- Erityyppisten tuotteiden joustavaan ripustamiseen
- Eri tyyppisiä eri tarpeisiin ja palovaatimuksiin

Tuotenro	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

## Tekniset tiedot

	00857	116763	116764
Leveys	13 mm	25 mm	30 mm
Paksuus	0,7 mm	1,25 mm	1,0 mm
Pituus/rulla	25 m	25 m	25 m
Paino/rulla	1,45 kg	4,42 kg	5 kg
Reiän halkaisija	3,1 / 6,1 mm	3,3 / 8,5 / 10,0 mm	8,5 / 10,5 mm
Materiaali	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Ruostumaton teräs
Paloluokka	-	R15	R30

## Mittapiirros

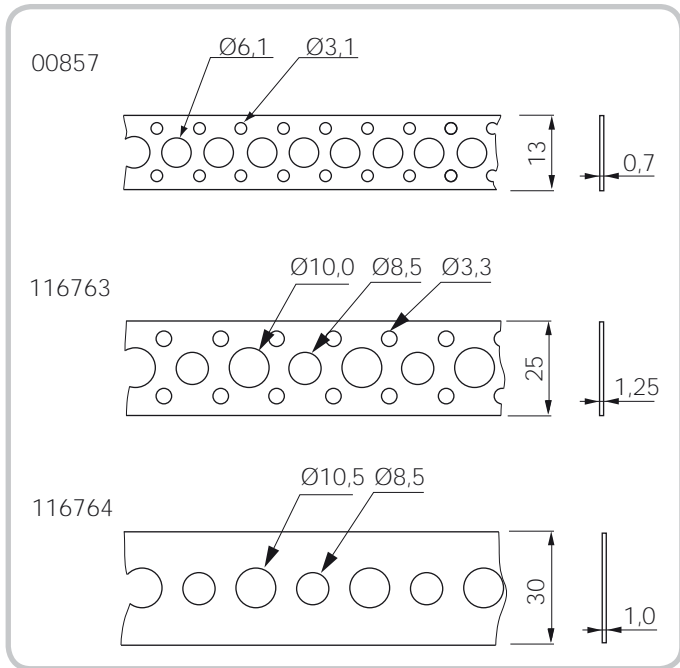

Lisätietoja osoitteesta [www.flexit.com](http://www.flexit.com) ja asennusohjeista:  
94007 FDV-KANAVAJÄRJESTELMÄ/LISÄTARVIKE





# Perforated strip

**EN**

ITEM NO. 00857, 116763, 116764



Used for i.a. suspending of ventilation ducts.

- Easy and quick installation
- Flexible suspending devices for various product types
- Versions for various needs and fire classes


Item. no.	GTIN
00857	7023670008575
116763	7023671167639
116764	7023671167646

## Technical data

	00857	116763	116764
Width	13 mm	25 mm	30 mm
Thickness	0.7 mm	1.25 mm	1.0 mm
Number of metres per roll	25 m	25 m	25 m
Weight per roll	1.45 kg	4.42 kg	5 kg
Hole Ø	3.1 / 6.1 mm	3.3 / 8.5 / 10.0 mm	8. / 10.5 mm
Material	Galvanized steel	Galvanized steel	Stainless steel
Fire class	-	R15	R30



Dimensioned Drawing

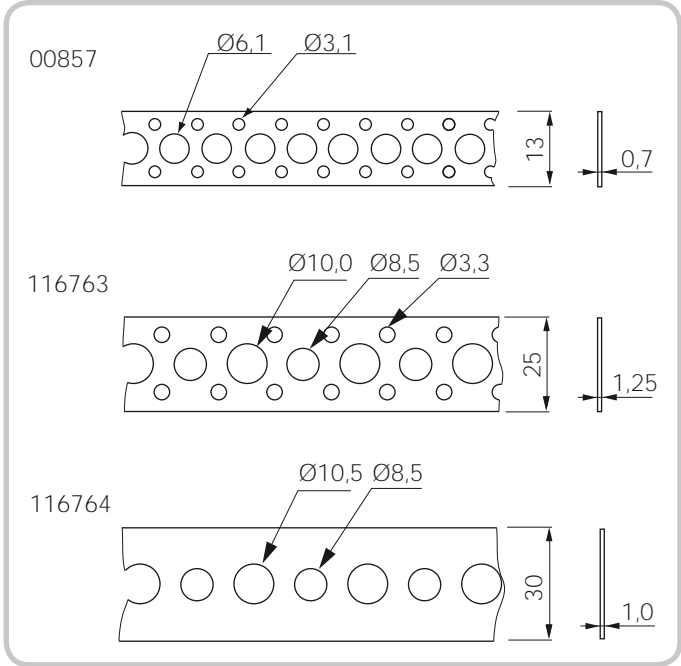

For more information, see [www.flexit.com](http://www.flexit.com) and installation instructions:  
94007 FDV-DUCT SYSTEM/ACCESSORIES

