

MATAKI®

Underhåll

Skyddar, bevarar och reparerar



Klistra takpapp

När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklistret är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt att använda och klistret fungerar utmärkt för att reparera hål och sprickor i papptaket. Mataki Specialklistret är ett kallflytande asfaltklistret framställt av modifierad asfalt och lättflyktiga lösningsmedel.

Gör så här:

1. Se till att underlaget är rent och torrt.
2. Applicera Mataki Specialklistret på ena ytan med styv fiberpensel eller spackelspade. Låt klistret torka en stund (upp till en halv timme) innan du lägger ihop skarven.
3. Vi rekommenderar att alla skarvar trampas till efter en dag, för att säkerställa att skarven verkligen blir tät.

Sortiment

Mataki Specialklistret

Artikelnr	Förpackning	Åtgång	Tork/bindtid
50127001	1 l	1 l/10 m	ca 24 tim vid +20 °C
50127101	5 l	1 l/10 m	ca 24 tim vid +20 °C
50127201	310 ml tub 12 tub/kartong	1 l/10 m	ca 24 tim vid +20 °C



Underhålla takpapp



Om taket är gammalt och uttorkat bör du först grunda med Mataki Asphaltprimer.



Alla takpapp bör underhållas regelbundet med Mataki Takmassa.

Underhåll ditt takpapp regelbundet så håller det länge. 10-15 år efter att du lagt ditt takpapp bör du börja underhålla med Mataki Takmassa. En enda strykning räcker för att ditt tak ska fungera bra i flera år till. Även ett takpapp som börjat bli gammalt och uttorkat kan få ett nytt liv. Då bör du först behandla taket med Mataki Asphaltprimer.

Underhåll med Mataki Takmassa

Mataki Takmassa är en svart kallflytande asfaltprodukt som bl a innehåller ett fibermaterial. När du stryker på Mataki Takmassa fylls mikroskopiska sprickor igen och strömmaterialet bäddas in i ett nytt asfaltlager. Den nya ytan är till en början blanksvart. Efterhand som ytan oxiderar får den ett matt, svart utseende som drar åt brunsvart. Hur länge behandlingen varar, beror på takets lutning, om taket ligger i skugga eller sol osv. Efter fyra till fem år bör du kontrollera att takmassan ligger kvar över hela takytan. När pappens strömmaterial börjar titta fram är det dags för en ny behandling.

Gamla tak grundas först med Mataki Asphaltprimer

Är takpappet gammalt och uttorkat bör du grunda det med Mataki Asphaltprimer innan du stryker på Mataki Takmassa. Mataki Asphaltprimer är en tunnflytande asfaltlösning som tränger djupt ned, mjukar upp stommen och underlättar arbetet med takmassan.

Mataki Asphaltprimer

Artikelnr	Förpackning	Åtgång
50128801	5 l	0,2-0,4 l/m ²
50128901	10 l	0,2-0,4 l/m ²

Gör så här:

Förbehandling med Mataki Asphaltprimer

1. Borsta bort moss/smuts med en kvast av styv borst.
2. Laga sprickor, hål och stora luftblåsor, se "Reparera takpapp".
3. Stryk ytan med Mataki Asphaltprimer. Använd fiberborste eller roller.

Underhåll av takpapp med Mataki Takmassa

1. Om du förbehandlat med Mataki Asphaltprimer, låt det torka ordentligt först (till påföljande dag).
2. Arbeta i torrt väder och när temperaturen är över +10°C. Ju varmare det är, desto lättare är det att stryka takmassan.
3. Borsta bort moss/smuts med en kvast av styv borst.
4. Laga sprickor, hål och stora luftblåsor.
5. Rör om burken, ända ner till botten, också under arbets gång. Stryk ut Mataki Takmassa med borste eller roller.

Mataki Takmassa

Artikelnr	Förpackning	Åtgång
50127501	10 l	0,5-0,8 l/m ²
50127601	20 l	0,5-0,8 l/m ²

Reparera takpapp och täta byggnadsdelar



Mindre revor eller skador i papptaket repareras med Mataki Asphaltkitt.

För att hålla fukten borta bör du reparera skador och sprickor så snart du upptäcker dem. Skador på papptaket lagar du enkelt med Mataki Asphaltkitt eller Mataki Byggtejp. Den senare är en självhäftande tätningsremsa som lagar nästan allt, från skador på skorstenen till sprickor i hängrännan.

Mataki Asphaltkitt lagar papptaket

Mindre skador eller blåsor i papptaket reparerar du enkelt med Mataki Asphaltkitt (läs mer under "Reparera blåsor"). Det fungerar också utmärkt som fogfyllning, både inom- och utomhus. Massan är fiberarmerad och fäster även på fuktiga ytor.

Täta med Mataki Byggtejp

Mataki Byggtejp fäster på nästan allt; plåt, papp, glas, plast, trä, betong, tegel mm. Vidhäftningen blir dessutom bara bättre med tiden! Använd Mataki Byggtejp för att reparera skorstenar, ventilationshuvor, hängrännor, husgrunder m m, både inom- och utomhus.

Materialet i Mataki Byggtejp är aluminiumfolie som belagts med ett väderbeständigt lackskikt på ovansidan och självhäftande asfaltklister på undersidan. En bra arbetstemperatur är mellan +5°C och +25°C. Om det är kallt ute kan du underlätta arbetet genom att värma remsan lätt. Tejpen bör förvaras i max +25°C.



Mataki Asphaltkitt fäster bra på alla material som ska klistras.

Gör så här:

Med Mataki Asphaltkitt:

1. Borsta bort mossa och smuts med en kvast med styv borst.
2. Applicera Mataki Asphaltkitt på skadan och 5 cm utanför. Använd fogskeed eller spackelspade.
3. Förstärk eventuellt med väv som trycks fast i kittet och sedan ett lager kitt ovanpå.

Med Mataki Byggtejp:

1. Se till att underlaget är torrt och rent.
2. Om ytorna är porösa och sugande som t ex takpapp eller betong, stryk först med Mataki Asfaltprimer och låt torka.
3. Skär till en lagom stor bit Mataki Byggtejp. Ta bort skyddspappret, placera tejpens över skadan och tryck fast ordentligt.
4. Se till att remsan ligger jämnt och väl an mot ytan. Jämna ut eventuella veck med t ex en tråkloss.



Reparera blåsor

Ibland bildas det blåsor mellan underlagspappen och ytpappen i helklistrade tätskikt. Små blåsor behöver man inte åtgärda, se dem som bevis för att pappen håller tätt. Stora blåsor reparerar du så här:

Gör så här:

1. Skär ett kryss rakt över blåsan genom övre papplaget. Vik upp flikarna utan att bryta pappen.
2. Välj mellan att pensla på Mataki Specialklistler eller Mataki Asfaltkitt på det undre papplaget, eller att smälta den asfalt som finns på underlagspappen med en varmluftspistol.
3. Lägg tillbaka flikarna, skär bort eventuellt överskottsmaterial och trampa till.
4. Försegla genom att sätta två bitar Mataki Byggtejp i kors över snittet.



Sortiment


Mataki Asfaltkitt

Artikelnr	Förpackning	Tork/bindtid
50128001	1 l	ca 3-6 tim vid +20 °C
50128101	5 l	ca 3-6 tim vid +20 °C

Mataki Byggtejp, mörkgrå

Artikelnr	Förpackning	Längd	Bredd
50160001	12 rullar/kartong	10 m	50 mm
50160101	8 rullar/kartong	10 m	75 mm
50160201	6 rullar/kartong	10 m	100 mm
50160301	4 rullar/kartong	10 m	150 mm

Stryka asfalt på mur

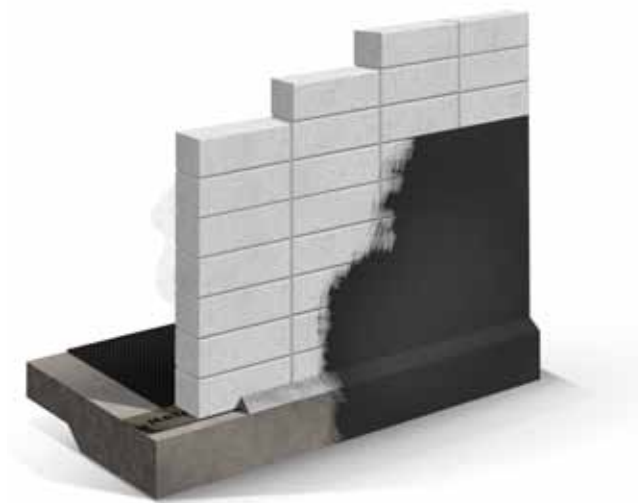

Isolera mot fukt med Mataki Adiodon Kallasfalt.

För att fuktisolera trä-, mur- och betongytor är Mataki Adiodon Kallasfalt det bästa valet.

Den fungerar lika bra inomhus som utomhus, både ovan och under jord. Mataki Adiodon Kallasfalt består bl.a. av oxiderad asfalt. Lösningen är luktfri när den torkat och har god motståndskraft mot de flesta syror och alkalier. Den fäster på fuktiga ytor, påverkas inte av temperaturväxlingar och ger en torr och smetfri yta.

Gör så här:

1. Borsta ytan ren.
2. Stryk ytan med Mataki Adiodon Kallasfalt med hjälp av fiberborste. Låt torka.
3. Stryk ytan en andra gång.



Reparera asfalt och betong



Med Mataki Kallmak vägasfalt lagar du enkelt skador i vägbanan.

Med Mataki Kallmak kan du själv reparera skador i asfalt eller betong och jämna av vid kantstenar och liknande. Materialet fäster utmärkt året runt, även om du har saltat vägbanan. Mataki Kallmak består av asfaltbaserat bindemedel och sten upp till 4 mm storlek. Den är klar att användas direkt från hinken utan omrörning eller uppvärmning.

Gör så här:

1. Förvara Kallmak i rumstemperatur innan du använder det, så blir materialet lättare att arbeta med. Du kan också låta hinken stå i varmt vatten om du vill ha en lättarbetad massa.
2. Borsta skadan ren.
3. Fyll i Mataki Kallmak och fördela massan jämnt med raka, kratta eller skyffel.
4. Packa med skyffelns baksida eller en fuktad handstöt och ytan är klar att användas.

Sortiment

Mataki Kallmak

Artikelnr	Förpackning
50135401	20 kg/12 l

Mataki Adiodon Kallasfalt

Artikelnr	Förpackning	Åtgång	Tork/bindtid
50128401	5 l	0,2-0,4 l/m ²	ca 3-4 tim vid +20 °C
50128501	10 l	0,2-0,4 l/m ²	ca 3-4 tim vid +20 °C



Produkt/Användningsområde	Artikelnummer	Förpackning	Åtgång	Torktid
MATAKI TAKMASSA Underhålla tätskikt av bitumen/ takpapp.	50127501 50127601	10 liter 20 liter	0,5-0,8 l/m ²	2-3 timmar vid 20°C
MATAKI ASFALTPRIMER Förbehandling av asfaltytor som ska fuktisoleras.	50128801 50128901	5 liter 10 liter	0,2-0,4 l/m ²	3-4 timmar vid 20°C
MATAKI ADIODON KALLASFALT Fuktisolering av mur- och betong- tytor såväl inomhus som utomhus, ovan och under jord.	50128401 50128501	5 liter 10 liter	0,3 l/m ²	3-4 timmar vid 20°C
MATAKI SPECIALKLISTER Klistra takpapp, främst avsedd för skarvklstring av överläggen vid spikad papptäckning på träpanel.	50127007 50127101 50127201	1 liter 5 liter 310 ml patron	1 l/10 mskarv	ca. 24 timmar vid 20°C
MATAKI ASFALTKITT Reparera takpapp och täta byggnadsdelar.	50128001 50128101	1 liter 5 liter		Beroende på tjocklek
MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Laga asfalt och betongtytor.	50135401	20kg/12 liter		Klar att använ- das efter lägg- ning
MATAKI BYGGTEJP Tättnings-/lagningsremsa för bygg- nadens utsida. Används på de flesta underlag. Använd Mataki Asfaltprimer på porösa och sugande ytor.	50160001 50160101 50160201 50160301	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10 m 150 mm x 10 m		Fäster direkt



En ledande leverantör av tätskikt

Mataki är ett ledande varumärke inom byggbranschen i Sverige och övriga Norden. Ända sedan vi började tillverkningen av takpapp i Malmö för över 100 år sedan och fram till dagens högkvalitativa tätskikt, har vårt mål alltid varit detsamma: Att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten.

Som kund till Mataki kan du alltid räkna med att såväl produkter som övriga åtaganden motsvarar dina behov och högt ställda förväntningar. Genom att sätta kvaliteten i första rummet och samtidigt vara extremt lyhörda för marknadens krav, har vi förmånen att ha både nöjda och återkommande kunder. Via vårt nära samarbete med ett rikstäckande nät av professionella återförsäljare av byggvaror, kan vi erbjuda våra trygga och hållbara tätskiktslösningar över hela Sverige. Läs gärna mer om oss på **www.mataki.com**.

MATAKI®

Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00

www.mataki.com

