


LIP

Betongbinder

Förbättrar egenskaperna
för murbruk, puts och betong

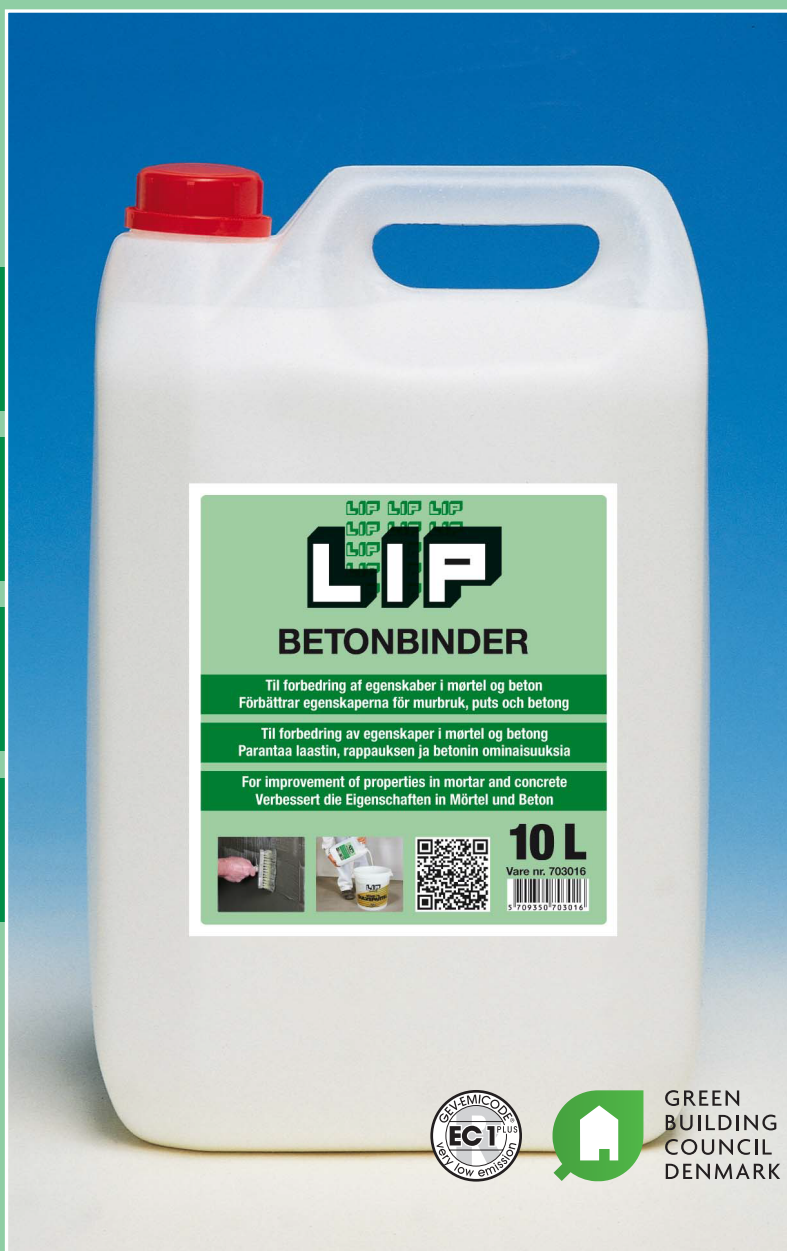

- ▶ Ökar bearbetningsbarheten
- ▶ Ökar vidhäftningen
- ▶ Ökar tryckstyrkan
- ▶ Minskar risken för sprickbildning
- ▶ Används som sluring/slamma
- ▶ Emissionsfattig
- ▶ Vattenavvisande

LIP Betongbinder

Produktbeskrivning

LIP Betongbinder är ett emissionsfattigt, vattenbaserat tillsatsmedel för inom-/utomhusbruk.

LIP Betongbinder är ett tillsatsmedel som markant ökar bearbetningsbarheten, vattentätthet, vidhäftning och böj-/draghållfasthet för murbruk, puts, betong mm.

LIP Betongbinder kan användas som sluring/slamma till LIP Spackelprodukter för utomhusbruk, putsbruk och puts.

LIP Betongbinder har en viss vattenavvisande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemisk påverkan. Vid tillsättning av **LIP Betongbinder** minskar risken för sprickbildning i murbruket/ putsytan och ger generellt ett mer hållbart murbruk/puts.

Användningsområden

LIP Betongbinder används oftast som tillsatsmedel till följande produkter.

- Tunnputs
- Reparationsbruk
- Putsbruk, exempelvis sockel-/väggputs
- Färdigt murbruk/slipsats
- Traditionell betong

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, ha hög bärighet, fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och/eller andra skiljeämnen. Det kan ibland vara nödvändigt att avlägsna lösa partiklar genom slipning eller sandblästring på t.ex. gamla, förorenade betongytor.

Bruksanvisning

Obs! Skakas väl innan användning.

Obs! **LIP Betongbinder** ska alltid spädas med 1 del binder och 3 delar vatten innan användning.

Blandningsförhållande för sluring/slamma till spackling eller gjutning:

Vid användning på ytor utomhus eller ytor med tillskjutande markfukt blandas en volymdel LIP 228, 229, 248 eller Rotbruk med en volymdel **LIP Betongbinder** till jämn konsistens. Sluringen/slamman kvastas noggrant in i underlaget, ytbehandlingen görs på torra ytor vått i vått och på ytor med tillskjutande markfukt ska sluringen/slamman torka. Om det krävs flera behandlingar slammats ytan mellan varje nytt lager.

Blandningsförhållande för sluring/slamma till puts: 1 volymdel putssand/grus blandas med 1 volymdel cement, därefter tillsätts 1 volymdel LIP Betongbinder och blandas till jämn konsistens.

Sluringen/slamman kvastas noggrant in i underlaget, ytbehandlingen görs vått i vått. Om det krävs flera behandlingar slammats ytan mellan varje nytt lager.

Blandningsförhållande för murbruk:

1 volymdel cement blandas med 2-3 volymdelar putssand/grus därefter tillsätts **LIP Betongbinder** och blandas till rätt konsistens. Därefter appliceras murbruket på traditionellt sätt.

Blandningsförhållande vid användning med LIP Rotbruk: Blanda ca 2,0 l av **LIP Betongbinder** med 25 kg LIP Rotbruk. Motsvarar 0,5 lit **LIP Betongbinder**.

Förpackning

1, 2,5 och 10 liters plastdunkar.

Lagring

Skall lagras frostfritt och skyddas mot direkt solljus.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Typ	Polymerdispersion
Färg Flytande:	Vit
Torr:	Transparent
pH-värde	6,0 - 7,0
Arbetstemperatur	+5°C - +25°C
Hållbarhet	Minst 12 månader i obruten förpackning

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70

LIP -när man bygger på kvalitet!

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: