


weber nomix enaé

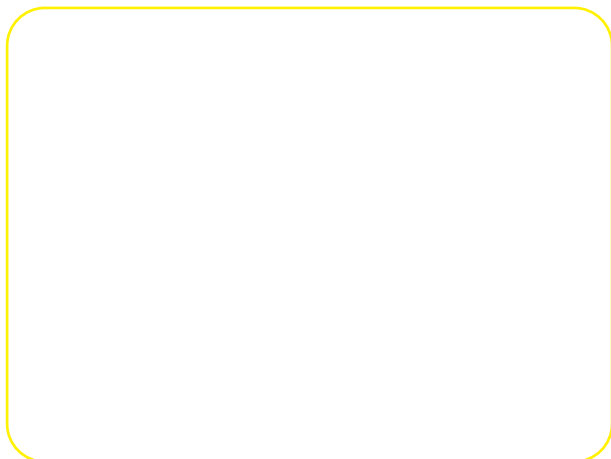

- Blandningsfri
- Snabbhärdande
- Inga speciella verktyg krävs

OM PRODUKTEN

weber nomix enaé är en blandningsfri betong för enkla gjutningar. Idealisk till att gjuta fast räcken, staket, skyltar mm.

enaé är en serie av klimatreducerade produkter som erbjuder lägre CO₂ belastning. weber nomix enaé har en reduktion på 35 % i jämförelse mot den tidigare versionen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Under marknivå för fastgjutning av räcken, staket, skyltar mm.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej för konstruktiva gjutningar

BRA ATT VETA

Nomix enaé är ej en konstruktionsbetong

FÖRBEREDELSE

Gör minst ett 0,5 m djupt hål där diametern är ca 25 cm större än föremålet som skall gjutas fast. Vattna ytorna som kommer ligga i kontakt med betongen vid gjutning.

BLANDNING

Ingen blandning behövs

TEKNISK SPECIFIKATION

Minsta skiktjocklek	10 cm
Applicerings temperatur	5-25°C
Härdningstid	15 minuter
Härdningstid innan försiktig belastning	2 timmar
Härdningstid innan full belastning	48 timmar
Konsistens	Plastisk
Bindemedel	Cement
Cementtyp och -klass	Blandcement
Ballast	Natursand 0-4 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	<25 MPa
Densitet	2,0 kg/dm ³
Volymvikt för torrt material	1,6 kg/dm ³
Lagring	Torrt och frostfritt.
Lagringstid	12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1-A3	0,205 kg CO ₂ e/m ²

ANVÄNDNING

Fastgjutning av staket, stolpar, skyltar samt gjutning av enklare betongkonstruktioner.

Fixera stolpen eller föremålet som skall gjutas fast. Tillsätt vatten i hålet så att väggarna blir fuktade. Fyll även hålet till ca hälften med vatten. Applicera weber nomix upp till kanten på hålet. Vattna ovanpå hålet tills inget torrt pulvr finns. Stöt betongen i omgångar om ca 40 cm per skikt. Fyll på med så mycket bruk att inget vatten blir stående på ytan. Jämna till överytan.

EFTERBEHANDLING

Skydda gjutningen mot direkt solljus och stark vind de första timmarna.

OBSERVERA

Weber Nomix enaé är ej lämplig som betong för konstruktiva gjutningar.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara

för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200827945	weber nomix, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479737539
5200847695	weber nomix, storsäck	1000 kg	BBG		7391479732978