

## Pielietojums

ESSVE universālās skrūves paredzētas ģipškartona plāksņu piestiprināšanai iekšējās piekāršanas pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm

## Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 30 - 55 mm 2800 - 6000 apgr./min.



## Apraksts



Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2.

## Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m <sup>2</sup>
Korozivitātes klase	C1

## Universālās skrūves koka/tērauda karkasam, spīdīgi cinkotas

### ESSBOX

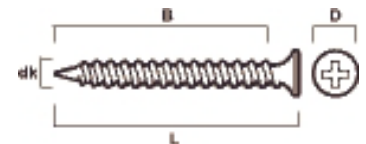

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
534630	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
534640	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	203	250	8
534655	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	203	200	8
534130	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
534141	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	304	900	4
534155	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	304	500	4

## Plastmasas spainītis

Art. Nr.	Izmērs dk x L mm	Dz mm	Pl mm	Uzgaļa Nr.	Gab./spainītis
534231	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	2700
534241	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	1800

## Mazais iepakojums

Art. Nr.	Izmērs dk x G mm	Dz mm	Pl mm	Uzgaļa Nr.	Gab./iepak.	Iepak./kastē
513301	3,9x30	8,4	25,0	Ph2	100	6
513302	3,9x40	8,4	35,0	Ph2	100	6
513304	3,9x55	8,4	50,0	Ph2	100	6