

Pielietojums

ESSVE cietā ģipškartona skrūves paredzētas cietu/izturīgu ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas. Philips krustveida galviņa

PH2.Skrūvēm zem galviņas ir papildu reversā vītne, kas palielina diametru, ļaujot iegremdēt skrūves galvu pamatnē.

Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 31 - 55 mm 2000 - 2800 apgr./min.




Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Fosfatizēta
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1

Cietā ģipškartona skrūves koka/tērauda karkasam, fosfatizētas

ESSBOX

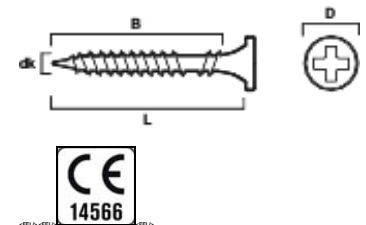

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmēri	Gab./iepak.	Iepak./kaste
550133	3,9 x 31	7,8	21,0	PH2	304	1000	4
550145	3,9 x 45	7,8	32,0	PH2	304	900	4
550158	3,9 x 55	7,8	46,0	PH2	304	500	4

Mazais iepakojums

Art. nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./iepak.	Iepak./kaste
513380	3,9 x 31	7,8	21,0	PH2	100	6
513382	3,9 x 45	7,8	32,0	PH2	100	6