


**SPIK DYCKERT**  
**CNK**

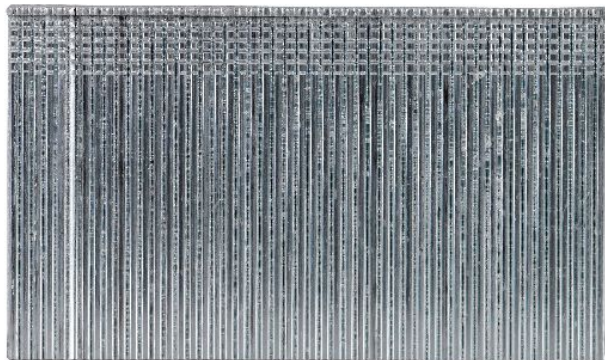

**EGENSKAPER**

- Dyckertspik 1,6 x 1,4 mm
- För användning i dyckertverktyg med rakt magasin

**ANVÄNDINGSOMRÅDE**

- Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel

Varenr.:	GTIN-nr.:	Tråddimension	Längd	Ytbehandling	Antal /F-pak	Min. försäljningsantal
50060101	7034358316110	1,60 x 1,40 mm	30 mm	Elförzinkad	2.500	1
50060102	7034358316127	1,60 x 1,40 mm	35 mm	Elförzinkad	2.500	1
50060104	7034358316134	1,60 x 1,40 mm	40 mm	Elförzinkad	2.500	1
50060106	7034358316141	1,60 x 1,40 mm	45 mm	Elförzinkad	2.500	1
50060107	7034358316158	1,60 x 1,40 mm	50 mm	Elförzinkad	2.500	1
50060109	7034358316165	1,60 x 1,40 mm	60 mm	Elförzinkad	2.500	1
50060111	7034358316172	1,60 x 1,40 mm	65 mm	Elförzinkad	2.500	1
50060190	7034354709831	1,60 x 1,40 mm	40 mm	Elförzinkad (vitt huvud)	2.500	1
50060191	7034354709848	1,60 x 1,40 mm	50 mm	Elförzinkad (vitt huvud)	2.500	1