

Pielietojums

ESSVE ģipškartona skrūves ar urbi paredzētas ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,7-2,0 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas. Philips krustveida galviņa Ph2.

Tehniskie parametri


Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Fosfatizēta
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1

Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 25 - 55 mm 2000 - 2800 apgr./min.



Ģipškartona skrūves ar urbi tērauda karkasam, fosfatizētas ESSBOX

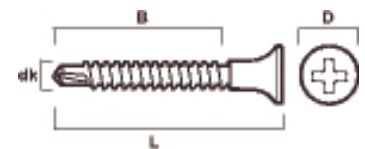

Art. nr.	Izmērs dk × L mm	D mm	B mm	Urbšanas spēja mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
581125	3,5 × 25	8,4	20,0	0,7-2,0	PH2	204	1000	6
581141	3,5 × 40	8,4	35,0	0,7-2,0	PH2	304	900	4
581155	3,5 × 55	8,4	50,0	0,7-2,0	PH2	304	500	4