

Naudojimo sritis

Medžio drožlių, medžio pluošto, faneros ir juostelių arba grindinių plokščių montavimas viduje prie plieninio profilio. Grežimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Geltono chromavimo paviršius. Su kryžiniais Philip grioveliais Ph2. Galvutė su keturiais pjaunančiais ranta-

kurie giliau įleidžia sraigatą ir palieka lygų paviršių be atplaišų

Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuvu.

Rekomenduojamas apsukų skaičius:
28-55 mm - 2000-2800/min.




Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Geltono chromavimo, 5 μm
Sraigatų sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

Sraigatai medžio drožlių plokštėms. Plieniui profiliui. Geltono chromavimo.

ESSBOX

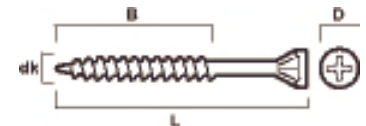

Art.nr	Dydus dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Kiekis dėžėje
553129	3,9 × 28	7,2	23,0	PH2	304	1000	4
553143	3,9 × 42	7,2	30,0	PH2	304	900	4
553155	3,9 × 55	7,2	40,0	PH2	304	500	4