

## Pielietojums

ESSVE būvkonstrukciju skārda skrūves bez blīvpaplāksnes paredzētas skārda lokšņu piestiprināšanai pie sijām, atvieglotas konstrukcijas sijām u.c. iekšējās un ārējās tām.

## Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas vai ar Silver CorrSeal C4. klases

## Tehniskie parametri


	Spīdīgi cinkotas	CorrSeal
Materiāls	SAE1022	SAE1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 12µm	Pelēks CorrSeal
Korozijizturības klase	C1	C4

pārklājumu. Seškantu galviņa.

Skrūves ir pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītņi.

## Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezīnu skaits: 1200-2200 apgr./min.

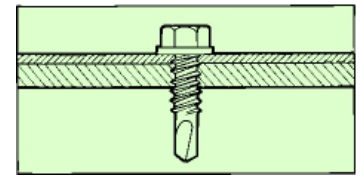

**CorrSeal**

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal

**SITAC**

ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

## Būvkonstrukciju skārda skrūves bez blīvpaplāksnes, Corr-Seal pārklājums

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Urbšanas spēja mm	B = Maks. tvēriens mm	Atslēgas platums mm	ESS- BOX izmērs	Gab./ ie- pak.	Iepak./ kaste
63920	4,8 x 19	1,5-5,0	13,5	8	202	250	12
63925	5,5 x 25	1,5-5,0	18,5	8	203	250	8
63932	5,5 x 32	1,5-5,0	25,5	8	203	200	8
63938	5,5 x 38	1,5-5,0	31,5	8	204	200	6
63950	5,5 x 50	1,5-5,0	43,5	8	204	150	6
63928	6,3 x 25	1,5-6,0	17,0	8	204	250	6
63939	6,3 x 38	1,5-6,0	30,0	8	204	200	6
63951	6,3 x 50	1,5-6,0	42,0	8	204	150	6

