

## Naudojimo sritis

Lakštų montavimas prie sijų, lengvos konstrukcijos sijų ir lakštų montavimas viduje/lauke ant kitų lakštų.

## Aprašymas


Pagaminti iš grūdinto plieno. Paviršius blizgaus cinkavimo arba C4 klasės Silver CorrSeal.

## Specifikacija

al apdorojimo. Su šešiakampe galvute. Gręžiantys ir sriegiantys.

## Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuvu. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 1200-2200/min.

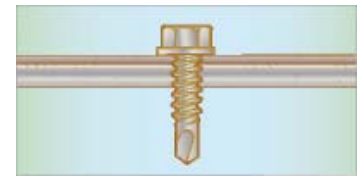

**CorrSeal**

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.

	Blizgaus cinkavimo	CorrSeal
Medžiaga	SAE1022	SAE1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 12 µm	Silver CorrSeal
Korozijos klasė	C1	C4

## Statybinių lakštų sraigtai be sandarinimo poveržlės, CorrSeal

### ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	B = maks. suėmimo ilgis, mm	Rakto dydis, mm	ESS-BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63920	4,8 x 19	1,5-5,0	13,5	8	202	250	12
63925	5,5 x 25	1,5-5,0	18,5	8	203	250	8
63932	5,5 x 32	1,5-5,0	25,5	8	203	200	8
63938	5,5 x 38	1,5-5,0	31,5	8	204	200	6
63950	5,5 x 50	1,5-5,0	43,5	8	204	150	6
63928	6,3 x 25	1,5-6,0	17,0	8	204	250	6
63939	6,3 x 38	1,5-6,0	30,0	8	204	200	6
63951	6,3 x 50	1,5-6,0	42,0	8	204	150	6

