

Gyproc GAB 90 AquaBead™ Hörnspackelprofil

Produktbeskrivning

Gyproc GAB 90 AquaBead Hörnspackelprofil är en användarvänlig förklistrad profil för montering på ytterhörn av Gyproc standardgipsskivor.

Gyproc GAB 90 AquaBeads fördelar är att den är förklistrad och du behöver bara spruta rent vatten på den så aktiveras limmet och den är färdig att montera.

Den har även en speciell ytterhörnsnos som gör att du kan, med hjälp av spacklet, få ett rakt och snyggt hörn även om inte underlaget är perfekt.

Profilen är uppbyggd av en Co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör den stark och står emot sprickor och slitage.

Pappret säkerställer sedan vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt.

Användningsområde

- Nya, och obehandlade ytterhörn av gipsväggar.
- Bara för invändigt bruk.

Egenskaper

Med Gyproc GAB 90 AquaBead får du inga blåsor, bucklor, sprickor och har optimal vidhäftning mot gipsskivan. Det vattenaktiva limmet ger en otrolig vidhäftning direkt mot gipsskivans kartong. De perforerade hålen gör att även spacklet ökar vidhäftningen mot gipsskivan ytterligare.

Ger starka snygga ytterhörn med säkerställande vidhäftning mot gipsskivan och efterföljande spackel.

Arbetsförhållanden vid montering.

Rums- och gipsskivans temperatur får inte understiga 10 grader.


Gipsskivan ska vara torr, ren och fri från gippsdamm.

OBS! Ska inte användas på färdigmålade/tapetserade ytor.

Gyproc AquaBead är lämplig att använda på alla Gyproc kartongklädda gipsskivor. AquaBead bör inte användas på Glasroc kompositsskivor, Rigidur fibergipsskivor eller Aquaroc cementbaserade skivor.

Fördelar

- Snabbt montage
- Snygga raka hörn
- Lätt att kapa
- Mindre vikt.

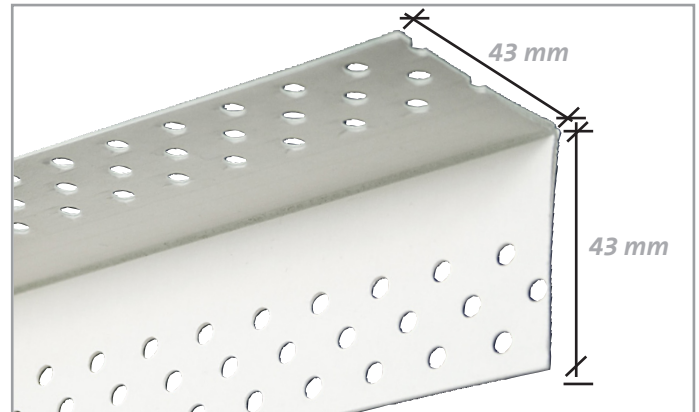

Montering

Allmänt. Se till att borsta bort gippsdamm innan montering.

Tänk på. När en mindre mängd vatten tillförs, reduceras arbetstiden och det finns risk för försämrade vidhäftning mot kartongen. För att förlänga arbetstiden, tillför mer vatten. Temperatur och luftfuktighet kan påverka torktiden. Vatten bör inte appliceras med svamp, pensel eller liknande då detta kan avlägsna limmet från ytan. Hörnskyddet kan tas bort, fuktas på nytt och omplaceras innan det har satt sig fast mot gipsskivan. När limmet är torrt kan det inte återaktiveras.

1. Kapa profilen med en sax så den passar i längd.
2. Spruta med rent vatten på insidan av listen med en tryckspruta, se till att listen blir tillräckligt blöt. Spruta först ena flänsen och därefter den andra.
3. Vänta i ca 30-60 sekunder så limmet blir ordenligt aktiverat. Tryck tummen mot limmet, den ska fastna eller kännas klibbigt. Klar för fastsättning. Placera den blöta sidan mot gipsskivan och pressa fast listen med handen på ytterhörnet, för bästa resultat använd en hörnrulle. Var noga med att trycka fast den över hela ytan.
4. Gyproc AquaBead kan överspacklas redan efter 30 minuter men spackling kan även göras vid ett senare tillfälle. Spackla 1-2 gånger över listen med t.ex Gyproc ProMix beroende på vilket slutresultat du önskar.

Sortiment och teknisk information

Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt ca 90 g/lpm
2500			2500 220 g
2700	43x43	mitten av listen ca 1,4 mm kanten av listen ca 0,7 mm	2700 250 g
3000			3000 270 g

Lagring

Profilen förvaras plant och torrt.

Gyproc AB

Box 153 • 746 24 Bålsta • www.gyproc.se
Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice • e-post: order.gyprocse@saint-gobain.com
Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support • e-post: teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com
mar2013. ©Gyproc.

Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.