

Zakres użytkowania


Wkręt budowlany z gwintem A ze zintegrowanym kołnierzem Ø 14mm służy do montażu blach do konstrukcji drewnianej.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej. Posiada łeb HEX oraz zintegrowany kołnierz dociskający Ø 14 mm.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki:
1800-2500 obr./min

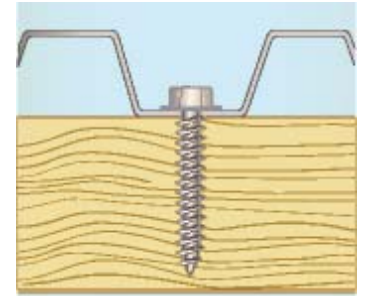

Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 12 µm
Klasa korozyjności środowiska	C1

Wkręt budowlany, gwint A, ze zintegrowanym kołnierzem, do konstrukcji drewnianej, ocynkowany

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dkxL mm	Rozmiar klucza do zakręcania mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
6333 6	6,5×38	8	200	6
6333 7	6,5×50	8	150	4
6333 8	6,5×64	8	100	4
6333 9	6,5×75	8	100	4
6334 0	6,5×100	8		

