

Pielietojums

ESSVE enkurskrūves ar šķiedras griezni paredzētas celtniecības profilu piestiprināšanai pie koka karkasa ārpus telpām.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, ar CorrSeal pārklājumu. TX uzgalis. Skrūves galā

ir frēzēta rieva, kas samazina ieskrūvēšanas griezes momentu cietas koksnes materiālos.

Montāža

Ieteicamais apgriezienu skaits: 400-1200 apgr./min.



CorrSeal

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal




ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018	
Ytbehandling	CorrSeal	Spīdīgi cinkotas
Korozijizturības klase	C4	

Enkurskrūves ar šķiedras griezni, CorrSeal pārklājums

ESSBOX

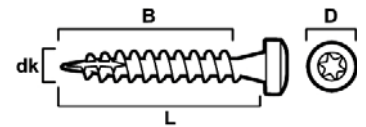

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
102667	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	203	250	8
102665	5,0 x 35	8,0	36,0	TX20	203	250	8

ESSBOX spainītis

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
102267	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	1200	1

Mazais iepakojums

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
413350	5,0 x 40	8,0	36,0	TX20	20	10