


LIP

LIP ÅT-remsa, LIP Åt-inner-/ytterhörn

Till försegling över ytter-/innerhörn och vådskarvar

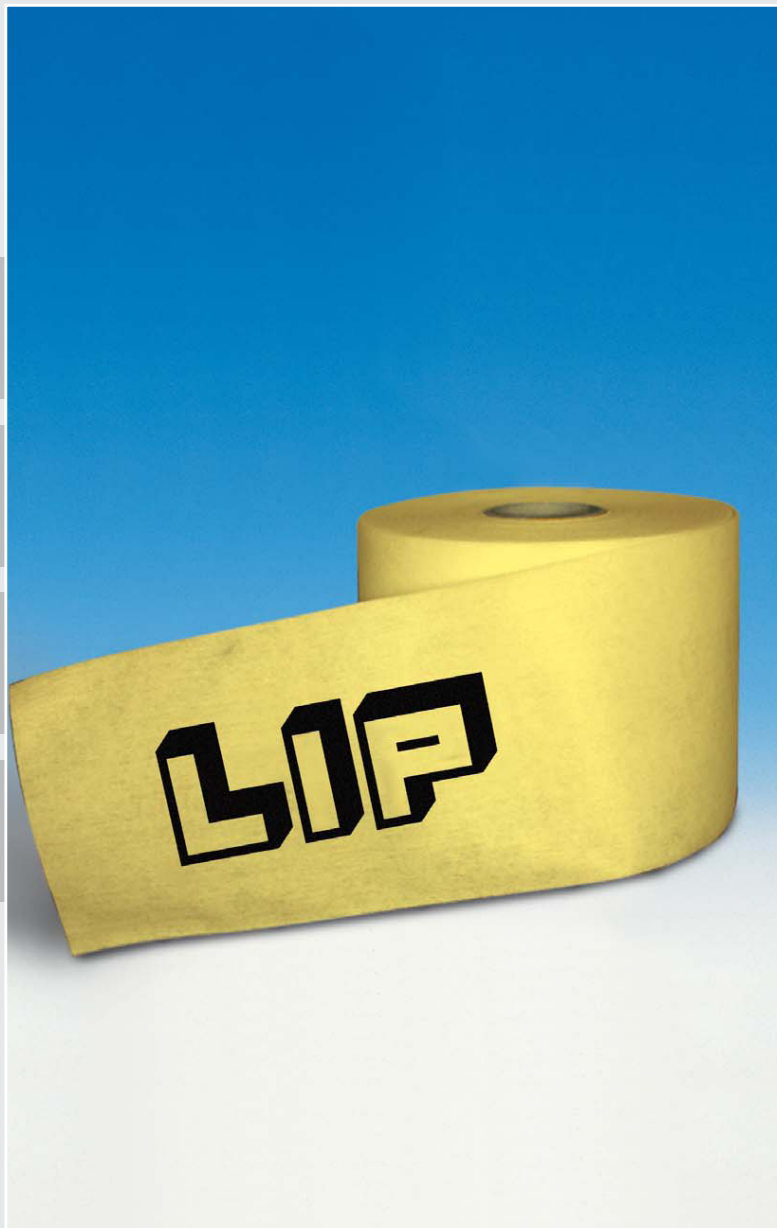

- ▶ Försegling i LIP's olika Foliesystem
- ▶ Försegling i LIP System 15

- ▶ Försegling vid radonsäkring
- ▶ Høgt ånggenomgångsmotstånd

LIP ÅT-remsa, LIP ÅT-inner-/ytterhörn

2014-10

Användningsområde

LIP ÅT-remsa och LIP Åt-inner-/ytterhörn är Polypropylenfiberbeklädd Polyethylenremsa.

LIP Åt-remsa används till vägg-vägg-/vägg-golv-vinkel och ytter- och innerhörn, vådskarvar där inte överlappning utförts, skivskarvar eller liknande se aktuell monteringsanvisning. LIP Åt-inner-/ytterhörn underlättar monteringen och säkerställer att det inte uppstår läckage inne i själva hörnet eller i spetsen på ytterhörnet se aktuell monteringsanvisning.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen. LIP ÅT-remsa monteras enligt det gällande systemet. Avlägsna fett, smuts och kalkrester med LIP Grundrens G1 eller LIP Klinkerrens K1.

Bruksanvisning

Se respektive monteringsanvisning för LIP Folie system 25, LIP Folie system 20, LIP System 15 och Radonsäkring. Mer information se (www.lip.dk).

Färg

Gul

Förpackning

ÅT-remsa 0,1 x 25 m/rulle

ÅT-inner-/ytterhörn 20 st/förp

Teknisk data

Material:	Polypropylenfiberbeklädd Polyetylen
Tjocklek:	0,48 mm
Vikt:	Ca 220g/m ²
Dragstyrka längsgående:	Ca 75 N/15 mm
Dragstyrka tvärgående:	Ca 20 N/15 mm
Töjning innan brott:	30/70%
Vattentryck:	Max. 2,5 bar

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: