

Platon Golv

Passivt och mekaniskt ventilerad golvsystem

Beskrivning :

Specialutvecklad matta för fukttätning och luftning av underlag i golv och väggar. Struktur med bra bärförmåga och ljuddämpning. Mattorna har en struktur som ger dämpning och komfort när man går över golvet. Mattorna har luftspalter med system för utluftning av eventuella fukt- eller emissionsförekomster. Komplet system som löser problem med fukt i betongkonstruktioner.

Användningsområde :

Platon Golv är ett säkert fuktskyddssystem för alla typer av betonggolv i både nyproduktion och renovering.


Platonmattan påverkas inte av fukten under från betongen, den är helt tät och skyddar allt ovanliggande golvmaterial.

Luftspalten under Platonmattan medför samtidigt att fukten kan tas bort på ett kontrollerat sätt.

Lagring :

Förvaras stående och skyddat mot UV-strålning

Godkännningar och garantier

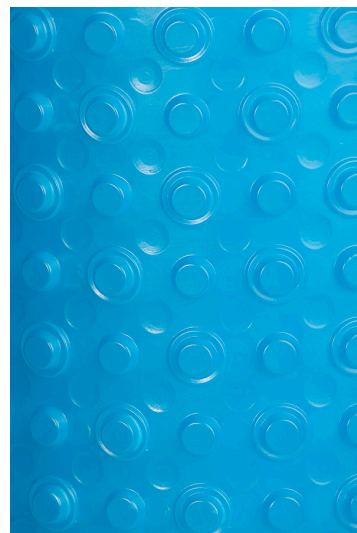

Montering :

Materialet kan skäras till med kniv eller sax. Se separat monteringsanvisning för produkten

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör :

Platon Skjøtebånd
Fugebånd 8mmx6m Platon
Forsegl.bånd 1x60mmx20m Platon
Gulvlist Ventilert Hvit Platon
Isola G-Primer
Se flera tillbehör på www.isola.se

Platon Golv

Varunummer	Bredd	Längd
404005	2070 mm	20000 mm
404001	1070 mm	10000 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	375
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	≥ 25 %
Vattentätthet	EN 1928	-	Godkänd
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	NPD
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool= 10mm	EN 12730	kg	≥ 20
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	≥ 25 %
Motstånd mot slag, vverktyg= 500g (metod A)	EN 12691	m	Uppnåtts vid 20 Kg
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	NPD
Flåkhållfasthet	EN 13967	N	≥ 80
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	355
Vattentätthet efter kemisk exponering	EN 1928	-	Godkänd

