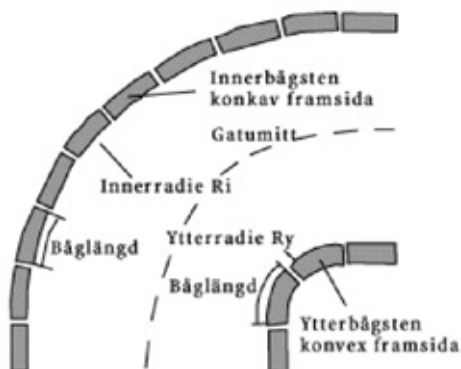


Råkilad eller kryssharnrad, lämplig för trottoarer, torg, gågator, vägar och liknande.

Kantsten i granit ger ett stilfullt intryck och åldras med värdighet. Den kan användas för många olika ändamål – att skilja gång- och cykeltrafik från vägbanor, samla upp ytvatten och leda det till brunnar, avgränsningar mot grönområden m.m. Därför tillverkas också kantstenarna i ett flertal olika dimensioner och ytbearbetningar, såväl raka som i bågform med olika radier. Kantsten finns i fyra typer: råkantsten och gradhuggen kantsten, med eller utan fas. Råkantstenen är råhuggen med enbart grövre ojämnheter borttagna, medan den gradhuggna kantstenen har en jämnare, kryssharnrad yta.

Radiestén

Tillverkas i alla förekommande radier. Lagerhålls i ett brett standardsortiment. Radiestén som ej lagerförs tillverkas efter beställning.



Ytbearbetning:

Synliga sidor: RV och RF är råkilade, märken efter kilhål kan förekomma. GV och GF är krysshamrade (gradhuggen)

Undersida: Sågade

Kortändar: Sågade

AMA-kod:






DEC.1 (DEC.11 - DEC.14)

Svensk Standard:

SS-EN 1343

Produktbeskrivning:

Nedan följer mått och beteckningar för vårt grundsortiment av kantsten.

Produkt	Beteckning	Längd, mm	Bredd, mm	Höjd, mm			Vikt, kg/m
				H1 ± 30	H2 min	H3 min	
Råkantsten utan fas 	RV1	900-1500	150 ± 10	300	150	60	120
	RV2	900-1500	120 ± 10	300	150	60	96
	RV4	900-1500	100 ± 10	300	150	60	80
	RV6	900-1500	75 ± 10	260	100	60	52
	RV6 LÅG	900-1500	75 ± 10	200	80	40	44
Råkantsten med fas 	RF1	900-1500	150 ± 10	300	150	60	116
	RF2	900-1500	120 ± 10	300	150	60	92
	RF4	900-1500	100 ± 10	300	150	60	79
Gradhuggen utan fas 	GV1	900-1500	150 ± 4	300	150	100	125
	GV2	900-1500	120 ± 4	300	150	100	100
Gradhuggen med fas 	GF1	900-1500	170 ± 4	300	150	100	135
Ramsten Elegant 	GF1	900-1500	300 ± 4	300	150	0	240



Råkantsten med fas



Råkantsten utan fas



Gradhuggen med fas



Gradhuggen utan fas