


Byggfolie

2020-11-02

Material:	Polyeten (LDPE)
Mått:	2700 x 0,20 mm. 25 alt 12,5 meter per rulle
Certifieringar:	Finns (enligt CR128, godkännandenummer: 25 96 01)
Tillverkare:	Draken i Reftele AB

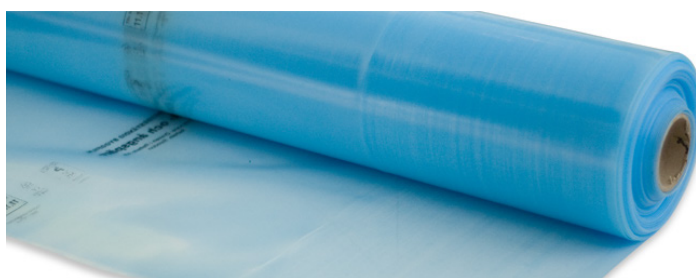

Beskrivning:

Åldringsbeständig byggfilm av polyeten (LDPE) som används som luft- och ångspärr i tak, vägg samt golv.

Skarvhjälpmedel som tejp, tätmassa och tätningsband med mera skall vara godkända för användning till byggfolie. Vid genomförningar skall byggfolien klämmas mot fast underlag. Tätkragar och därtill eventuellt skarvhjälpmedel rekommenderas för att uppnå bästa täthet. Fästdon, som ex klammer, mot trä skall vara galvaniserad.

Artikelnr	Benämning	Mått
4500	Byggfolie TG	2700 x 0,20mm x 25m
4501	Byggfolie TG	2700 x 0,20mm x 12,5m

Förvaring:

Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att folien skyddas från UV-strålning och värme, då detta förkortar livslängden. Byggfolien har för övrigt ett inbyggt UV-skydd som motsvarar byggnationstiden. Tänk på att byggfolien i bruksmiljö (helt inbyggd) är anpassad för ett normalt inomhusklimat och skall ej utsättas för temperaturer över + 35°C. Högre temperaturer och fortsatt UV-exponering förkortar livslängden.