

Naudojimo sritis

Plokščių montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio, maks. 0,4x0,9 mm.

Aprašymas


Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas arba blizgaus cinkavimo paviršius, įvairių RAL spalvų. Su Philip kryžminiais grioveliais Ph2

Specifikacija

	Fosfatuoti	Blizgaus cinkavimo	Dažyti	Juodo cinkavimo	Dacro 500 hr
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022	Grūdintas plienas SAE C1022	Grūdintas plienas, SAE C1022	Grūdintas plienas SAE C1022	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas	Blizgaus cinkavimo, 5µm	Balti dažai	Juodo cinkavimo, 5µm	Dacro 500 hr
Korozijos klasė	C1	C1	C1	C1	C3

Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.

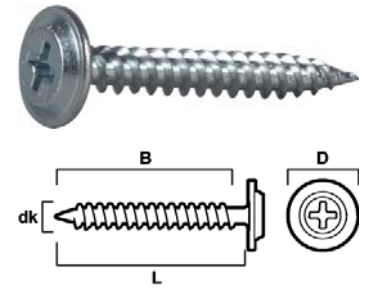

Montavimo sraigtai su aštria viršūne. Blizgaus cinkavimo. Mediniam/plieniniam profiliui.

Plastikinės pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
572613	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	250	12
572113	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	1000	6
572616	4,2 x 16	11,0	16,0	Ph2	250	12
572619	4,2 x 19	11,0	19,0	Ph2	250	12
572625	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	250	12
572125	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	1000	4
572632	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	250	8
572133	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	800	4
572638	4,2 x 38	11,0	38,0	Ph2	250	6
572645	4,2 x 45	11,0	45,0	Ph2	250	6
572650	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	200	8
572151	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	400	4
572165	4,2 x 65	11,0	50,0	Ph2	200	6
578175	4,8 x 75	11,0	50,0	Ph2	200	4
575185	4,8 x 85	11,0	50,0	Ph2	200	4
575100	4,8 x 100	11,0	50,0	Ph2	200	4



Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
513320	4,2×13	11,0	13,0	Ph2	25	10
513322	4,2×25	11,0	25,0	Ph2	25	10
513324	4,2×50	11,0	50,0	Ph2	12	10
513326	4,8×75	11,0	50,0	Ph2	20	10