

Zakres użytkowania

Wkręt przeznaczony do mocowania blach do konstrukcji stalowych.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej w powłoce CorrSeal koloru srebrnego spełniającej wymogi dla klasy korozyjności C4. Wkręt z łbem Hex posiada zintegrowany szeroki kołnierz podkładkowy o średnicy: Ø 10.0 mm dla wkrętów 4.8 i kołnierz Ø14, 0

Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	Silver CorrSeal
Klasa korozyjności środowiska	C4

mm dla pozostałych średnic wkrętów. Wkręt wierzący i samogwintujący.

Montaż


Dla efektywnego i prawidłowego montażu używać zakrętarek z kontrolą głębokości montażowej oraz momentu dokręcającego. Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1200-2200 obr./min.



Wkręt samowierzący ESSVE-IMPAX, z poszerzonym kołnierzem, CorrSeal

Opakowania

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	Zdolność wiercenia mm	B = Max grubość mocow. elementu mm	Kołnierz Ø	Rozmiar klucza do zakręcania mm	ESS-BOX typ	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
636429	4,8×1	1,5-3,0	12,0	10,0	8	204	250	6
636445	5,5×2	1,5-5,0	17,0	14,0	8	204	250	6
636462	5,5×3	3,0-12,0	17,0	14,0	8	204	200	6
636408	5,5×3	3,0-12,0	23,0	14,0	8	304	200	4
636485	6,3×2	1,5-5,0	17,0	14,0	10	304	250	4
636502	6,3×3	1,5-5,0	18,0	14,0	10	304	200	4

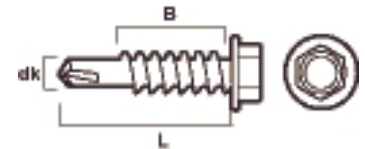

C4	Borrkap. 1,5-3,0 mm	Borrkap. 3,0-12,0 mm	Borrkap. 1,5-5,0 mm
8 mm	10 mm		