

Flexit badrumsfläkt VARIO



- **Tystgående** (fr 17 dB)
- **Energisnål**
- **Lätt att rengöra**



Effektiv, tystgående och flexibel våtrumsfläkt

För utsug i badrum och våtrum. Många möjligheter att justera in för optimal drift och komfort. Anpassad både för 100mm och 125 mm kanaler. Uttagbar fläkt gör rengöringen enkel av såväl propeller som kanal. Automatisk vädringsfunktion gör det enkelt för kontinuerlig ventilering.

Artikel nummer: **113383**

EAN-nummer: **7023671133832**

E-nummer: **4907141**

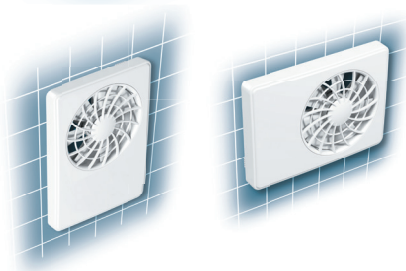

Flexibel montering

Stos för både 100 mm och 125 mm medföljer som enkelt monteras på fläktens baksida.

Fläkten kan placeras vertikalt eller horisontellt.

Kan även monteras utan stos där hålet inte är "standarddimension eller runt".

Enkel att rengöra

Kanalerna som går ut från fläkten blir smutsiga av damm och fukt. Regelbunden rengöring gör ventilationen effektivare och bidrar till bättre miljö i rummet.

Fläkthjulet kan enkelt tas ur och det blir lättare att rengöra såväl kanal som fläktens propeller utan att använda verktyg.








Fläkten har en on/off knapp på insidan för att bryta strömmen i fläkten vid rengöring.

Fjärrkontroll

Inställning av fläktens olika funktioner kan göras med den medföljande fjärrkontrollen eller direkt på fläktens kontrollpanel.


Anpassa fläkten till dina behov

Fläkten har en mängd funktioner som du kan ställa in efter dina egna behov

-  Minimum inställning av ventilation (tystare drift)
-  Maximum inställning av ventilation
-  Smart fuktstyrning med alternativ effekt
-  Timerfunktion för både eftergångstid och senare start
-  Tio stegs hastighets kontroll för både Min- och Max- effekt
-  Inställning för kontinuerlig eller periodisk ventilation under dygnet
-  Automatisk ventilation för kontinuerlig ventilation



Kullager

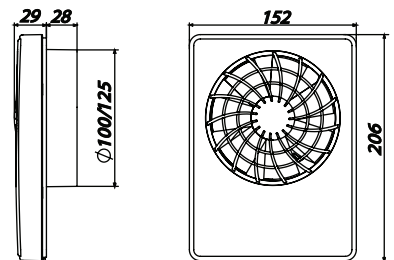

100-240 V / 50-60 Hz
3,8 W
0,03 A
220 RPM
IP 44
0,35 Kg



Ø	Speed	dB(A) 3m	Pa	m³/h	
				Max	Min - Max
100 mm	24 Hours	17		33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17		40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115