


Ventitex

Dämpar klapperljud mellan Platonmatta och betong

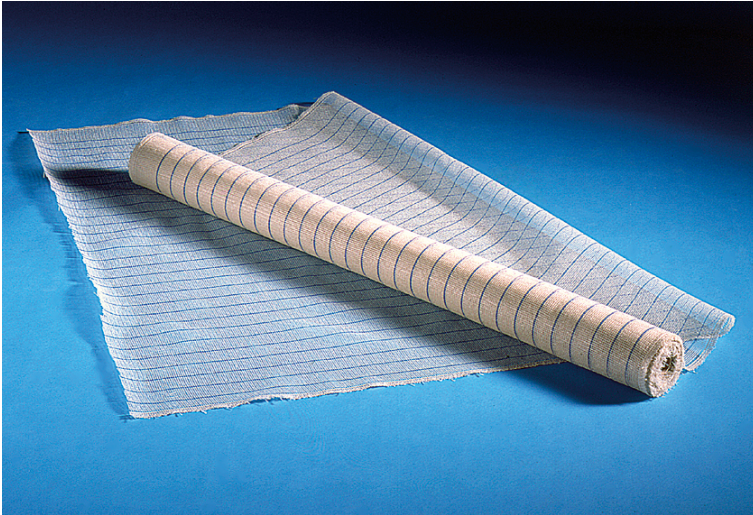

Produktbeskrivning

Ventitex är en gles väv tillverkad av polypropylen. Produkten är diffusionsöppen och motståndskraftig mot vanligt förekommande kemiska angrepp.

Användning

Ventitex används i alla flytande golv under Platonmattan för att dämpa klapper-/stegljudet i golvkonstruktionen, undantaget golv som skall beläggas med avjämningsmassa eller betong på Platon Multi.

Montering

Rulla ut Ventitex plant över hela golvet med 5 cm överlapp och med ett avstånd till väggarna på ca 10 cm. Använd med fördel en bra sax eller en vass kniv och vid behov kan Ventitex tejpas fast, i några punkter med Platon Skarvband.

Lagring

Produkten ska lagras skyddat från nedsmutsning. Skyddas från solljus.



Ventitex

Dämpar klapperljud mellan Platonmatta och betong

Tillbehör

Inte relevant

Produktdata

Material: Polypropylen
Vikt: 56 g/m²
Färg: Vit med blå ränder
Dimension: 1,4 x 10 m
1,4 x 30 m
Förpackning: Skyddsemballerad i plastpåse,
1 rulle / förpackning
72 rullar / pall (30 m), 182 rullar / pall (10 m)

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Draghållfasthet Längdriktning Tvärriktning (vid max kraft)	EN13934 - 1	N/50 mm	300
	EN13934 - 1	N/50 mm	200
Brottöjning Längdriktning Tvärriktning	EN13934 - 1	%	14
	EN13934 - 1	%	12
Användningstemperatur		°C	0 till +40
Appliceringstemperatur	-	°C	+5 till +40

Isola ab

Västra Storgatan 59 B
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

