

## Gyproc GG 13 Golvgips

### Produktbeskrivning


600 mm bred golvgipsskiva. Skivan består av en glasfiberarmerad kärna av gips med hög densitet och med ytskikt av kartong.

### Användningsområde

Gyproc GG 13 Golvgips används för beläggning av golv. I utrymme med krav på låg brandbelastning är golvgipsskivan speciellt lämplig. Vidare är golvgipsskivan lämplig vid renovering av gamla träbjälklag. Skivan är ett utmärkt underlag även för keramiska plattor.

### Kantutförande

Skivan har kartongklädda raka långkanter och sågade, raka kortkanter.




Kortkant



Långkant

### Montering

Gyproc GG 13 Golvgips monteras i 1 – 3 lag på underlag av stålprofiler eller trä.

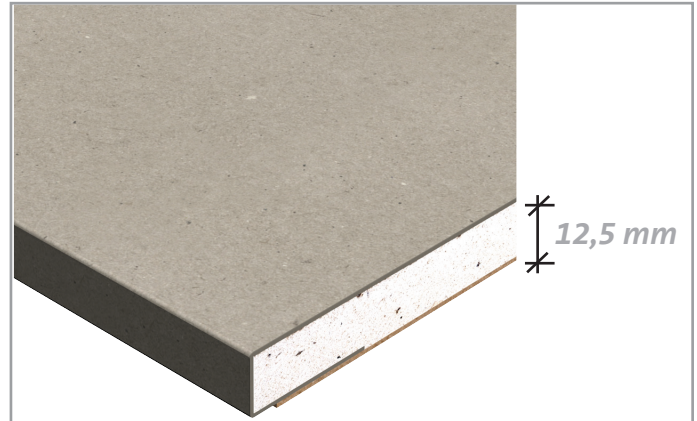

GG 13

### Tändskyddande beklädnad

Euroklass B-s1,d0 (motsvarar: ytskikt klass I)

### Verkan av fukt

Ånggenomgångsmotstånd (s/m)	3,0–4,5 x 10 <sup>3</sup>
Längdändring mellan RF 40-90 % mm/m	0,4
Diffusionsmotståndsfaktor (μ)	10

### Termiska egenskaper

Värmemotstånd (m <sup>2</sup> · °C/W)	0,06
λ (värmeledningsvärde) W/(m·K)	0,25
Längdutvidgningskoefficient 25 x 10 <sup>-6</sup> (vid temp. >50°C)	25 x 10 <sup>-6</sup>

### Lufttätethet

Luftgenomsläpplighet m/s Pa	0,2 x 10 <sup>-6</sup>
-----------------------------	------------------------

### Toleranser och styrkor

Tjocklek (mm)	12,5
Tolerans (mm)	±0,3
Bredd (mm)	600
Tolerans (mm)	+0 / -3
Längd (mm)	*
Tolerans (mm)	+0 / -4
Avvikelse från rätvinklighet per 600 mm skivbredd (mm)	1,0
Vikt (kg/m <sup>2</sup> )	14,0
Tolerans (kg/m <sup>2</sup> )	+0,3 / -0,3

### Hållfasthetsegenskaper elasticitetsmodul

Längs (GPa)	5,2
Tvårs (GPa)	4,7

### Böjhållfasthet

Längs (MPa)	11,2
Tvårs (MPa)	4,6

\* Se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se) för aktuella längder

### Gyproc AB

Box 153 • 746 24 Bålsta • [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)  
Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice • e-post: [order.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:order.gyprocse@saint-gobain.com)  
Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support • e-post: [teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com)  
apr2014. ©Gyproc.

Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.