

JACKON Produktdatablad

Vintermatta

Jackon©12-2021

Produktbeskrivning

Polyetencellplast med goda isoleringsegenskaper för isolering och skydd av nygjutna betonggolv och dylikt. Laminerat för att öka styrkan. Vintermattan är åldringsbeständig och tål temperaturer mellan -40 °C och +90°C. Hög resistens mot lösningsmedel, oljor och andra kemikalier

Användningsområde

Jackon Vintermatta används till att skydda nygjuten betong och kan användas flera gånger.

Färger

Grå

Teknisk data


Specifikationer	Enhet	
Material		Oförmätad extruderad polyeten
Densitet	kg/m ³	25 ± 3
Vattenabsorption	Vol%	< 2 efter 7 dagar
Värmeledningsförmåga	W/mK	0,040 vid +10 °C
Temperaturstabilitet	°C	-40 till +90
Tjocklek	mm	9-10
Bredd	mm	2000
Längd	m	50

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas.

Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar.

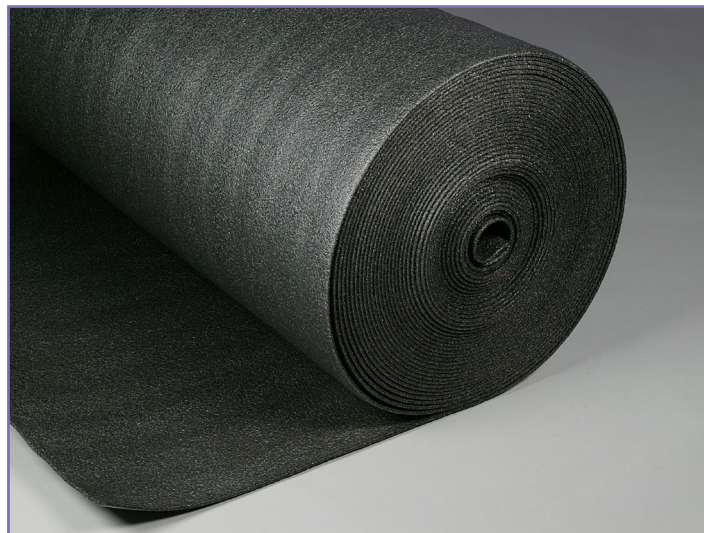

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Extruderad polyeten

Avfallshantering: Materialåtervinning. Produkten är 100% återvinningsbar.

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan: Det finns ingen produktdokumentation utfärdad av ackrediterade kontrollorgan för denna produkt.

Europeisk standard: Produkten är CE-märkt.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

