



ETT SVENSKT UNDERVERK  
SEDAN 1764

# ORIGINALALET



Falu Rödfärg är inte bara en husfärg, det är svensk kulturhistoria på burk. Rödfärgens historik kan spåras ända till 1500-talet och idag är den ett lika naturligt val till arkitektridade villor och offentliga byggnader som till sommartorp och sjöbodan. Trä är levande och till skillnad från plast och oljefärger lever Falu Rödfärg med sitt underlag. Den låter träet andas, vilket minskar risken för röta, och den följer träets naturliga rörelser i sol, regn, snö, värme och kyla.

Falu Rödfärg innehåller pigment från Falu gruvas mineralisering. Av kopparfattig malm, som vittrat under århundraden, bildas "rödmull", som förutom koppar innehåller en sällsynt sammansättning av mer än tjugo olika naturliga mineraler som exempelvis järnockra, kiselsyra och zink. Resultatet är en färg med vacker matt yta med grova kiselsyrakrystaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. I varmt kvällsljus blir den röda färgen intensiv, nästan självlysande.

De naturligt skyddande egenskaperna är en förklaring till varför Falu Rödfärg blivit Sveriges mest älskade utomhusfärg.

#### VAD KAN JAG MÅLA?

Falu Rödfärg är en utomhusfärg för obehandlat och ohyvlat virke av furu eller gran och för ommålning av ytor tidigare målade med Falu Rödfärg. Nya prefabricerade hus kan målas med Falu Rödfärg Original förutsatt att

fasaden levereras utan grundfärg eller är grundad med slamfärg.

**NÄR SKA JAG MÅLA?** Bästa resultat uppnår du om du målar när det är "lagom" varmt och "lagom" torrt. Måla inte på en starkt solvärmd yta (färgen torkar för snabbt med risk för flagnings) eller på vått trä (fuktkvoten bör vara under 15 %). Lägsta dygnstemperatur för målning är +5° C.

#### HUR SKA JAG MÅLA?


Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med mögelhämmande medel. Rör om färgen väl, använd rena verktyg. Måla med en rödfärgspensel eller en plafondpensel. Nytt och obehandlat virke grundmålas en gång med Falu Rödfärg som har förtunnats med 10–20% vatten. Vänta minst ett dygn innan du färdigmålar med en strykning oförtunnad färg. Tänk på att färgen ska arbetas in i virket i tunna skikt, måla inte för tjockt. Målas en tidigare slamfärgad yta så räcker det normalt att borsta bort löst sittande färg och smuts. Börja gärna med en stålborste och borsta sedan hela ytan med en kvast. När fasaden är ren från smuts och damm målar man en gång med oförtunnad Falu Rödfärg. Falu Rödfärg är en levande produkt och kulören kan variera lite beroende på olika pigmentbränningar. Färghinkarna är märkta med batchnummer, numret hittar man längst upp på hinken strax under locket. Byt batch vid en husknut för att undvika nyansskillnader.

#### TEKNISK INFORMATION

<i>Bindemedel</i>	Linolja
<i>Spädning</i>	Vatten
<i>Verktyg</i>	Rödfärgspensel, plafondpensel
<i>Verktyg rengöres med</i>	Vatten och diskmedelslösning
<i>Glans</i>	Helmatt
<i>Täckförmåga</i>	3 m <sup>2</sup> /liter
<i>Målningsstemperatur</i>	Yttertemperatur +5 och +25° C
<i>Torktid vid +23° C</i>	Klibbfri efter ca 1 timme, torr efter ca 1 dygn
<i>VOC</i>	Gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktens VOC: <0g/l

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.  
För mer information: [www.falurodfarg.com](http://www.falurodfarg.com)

#### FINNS I FÄRGERNA:

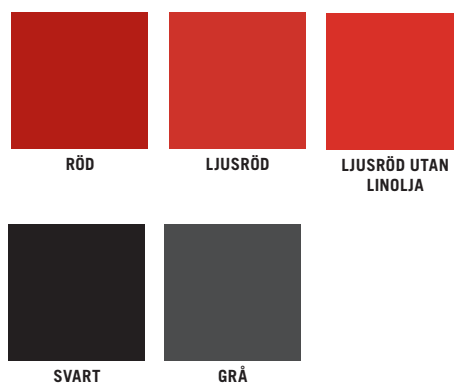

Stora Kopparbergs Bergslag AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.  
Tel 023-78 23 25, Fax 023-78 27 08, [info@falurodfarg.com](mailto:info@falurodfarg.com), [www.falurodfarg.com](http://www.falurodfarg.com).