



NU KAN DU MÅLA HELA HUSET MED FALU RÖDFÄRG



Falu Rödfärg Knut&Foder är baserad på gamla beprövade hantverkstraditioner kombinerade med modern produktionsteknik. Med sina tidlösa kulörer bevarar den månghundraåriga uttryck. Och med sin unika karaktär är den med och skapar ny, klassisk arkitektur.

Färgen har linjeoljefärgens egenskaper och slamfärgens vackra utseende. Till exempel bildar det färdiga färgskiktet ingen tät hinna utan låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och på så sätt riskerar att ge upphov till röta.

Falu Rödfärg Knut&Foder är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja. Färgen ger en vackert matt yta och är främst avsedd att användas på knutar, foder och vindskivor men passar även till andra hussnickerier. De noga utvalda traditionella kulörerna i kombination med mattheten och lyster är perfekt avstämde för att på ett balanserat och naturligt sätt samspela på hus målade med Falu Rödfärg Original.

SÅ HÄR GÖR DU


Nytt obehandlat eller fabriksgrundat virke borstas rent från smuts och damm. På tidigare målade ytor ska all löst sittande färg och trä, så kallad gråved, avlägsnas med skrapa eller stålborste. Borsta sedan bort allt löst

sittande damm. Ytorna tvättas med fasadtvätt. Vid förekomst av, eller risk för, mögelsporer är det mycket viktigt att ytorna behandlas med ett mögelhämmande medel.

Rör om färgen noggrant. På nytt obehandlat trä spådes färgen med 10% vatten för den första strykningen. Låt torka i 48 timmar. Stryk därefter 1 gång med utspädd färg. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med utspädd färg. På hårt utsatta ytor, till exempel ytor med ett söder- eller västerläge, kan man för extra lång hållbarhet med fördel stryka en extra gång.

Efter målning torkas mesta möjliga färg bort från verktygen. Rengöres sedan med diskmedel i vatten.

FINNS I FÄRGERNA:

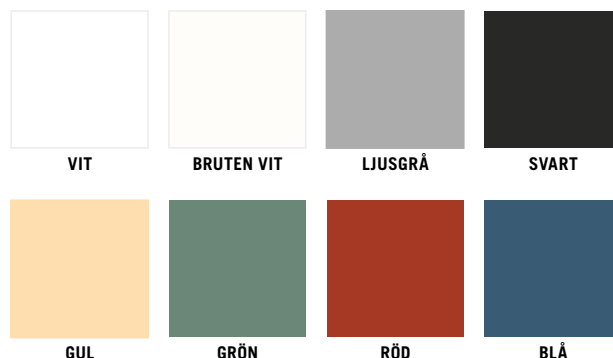

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| <i>Bindemedel</i> | Linolja |
| <i>Spädning</i> | Vatten |
| <i>Verktyg</i> | Pensel med syntetisk borst |
| <i>Verktyg rengöres med</i> | Vatten och diskmedel |
| <i>Glans</i> | Helmatt |
| <i>Färgåtgång</i> | 6-7 m ² /liter |
| <i>Målningstemperatur</i> | Mellan +10 och +25° C utetemperatur |
| <i>Torktid vid +23° C och 50% relativ luftfuktighet</i> | Klibbfri efter 12 timmar, övermålningsbar efter 48 timmar |
| <i>VOC</i> | Gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktens VOC: <130g/l |

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
För mer information: www.falurodfarg.com



Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falu Rödfärg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, Fax 023-78 27 08, info@falurodfarg.com, www.falurodfarg.com.