

Pielietojums

ESSVE skaidu plākšņu skrūves paredzētas skaidu, kokšķiedras un finiera plākšņu, kā arī listu un grīdlistu piestiprināšanai iekštelpās pie tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4 - 0,9 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, dzeltenīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa

Ph2.Skrūves galviņai ir 4 griezējrietas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai, neveidojas atskabargaina virsma.

Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 28 - 55 mm 2000 - 2800 apgr./min.




Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Dzeltenīgi cinkota 5 μm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²
Korozivitātes klase	C1

Skaidu plākšņu skrūves tērauda karkasam. Dzeltenīgi cinkotas

ESSBOX

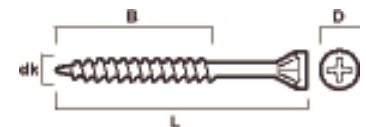

Art.nr	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
553129	3,9 × 28	7,2	23,0	PH2	304	1000	4
553143	3,9 × 42	7,2	30,0	PH2	304	900	4
553155	3,9 × 55	7,2	40,0	PH2	304	500	4