

Sraigtais su poveržle vėjalentę dengiančiai lentai. Dažyti RAL spalvomis.

Naudojimo sritis

Nestipriai išgaubtas dažytas sraigtas su nerūdijančio plieno poveržle vėjalentę dengiančiai nuo vandens saugančiai lentai arba skardai montuoti lauke prie medinio arba plonos skardos pagrindo.

Aprašymas


Sraigtas pagamintas iš grūdinto anglinio plieno su 20µ blizgiu cinkavimu, poveržlė iš nerūdijančio plieno A2. Su juodos spalvos EPDM tarpikliu. Sraigtas ir poveržlė milteliniai-

ais dažais nudažyti dažniausiai sutinkamomis spalvomis.

Žema, išgaubta galvutė su grioveliu TX antgaliumi. Sraigtas turi sumažintą gręžimo viršūnę ir pats gręžia bei sriegia. Gręžimo pajėgumas pliene: 2 x 1,25 mm.

Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 400-1100 aps/min.

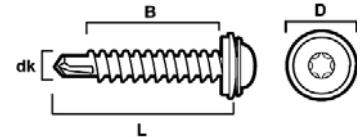

Specifikacija

	Sraigtas	Poveržlė
Medžiaga	Grūdintas anglinis plienas SAE1022	Nerūdijančio plieno A2, Ø 12,0 mm su EPDM guma
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo 20µ ir dažytas milteliniais poliesterio dažais	Milteliniai poliesterio dažai
Korozingumo klasė	C3	--

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Spalva	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
63350	4,2x25	12,0	16,0	TX20	Juoda/9011	202	100	12
63352	4,2x25	12,0	16,0	TX20	Balta/9010	202	100	12
63354	4,2x25	12,0	16,0	TX20	Raudonų plytų/8004	202	100	12
63356	4,2x25	12,0	16,0	TX20	Sidabrinė/9006	202	100	12
63358	4,2x25	12,0	16,0	TX20	Pilka/7011	202	100	12