


PRODUKTBLAD

LECA Passblock 25 cm

Art nr 4531307U

Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. LECA murblock har goda produkttegenskaper som låg vikt och styrka, i kombination med sin storlek, vilket gör att de går snabbt och enkelt att mura med. Vidare är blocken mycket tåliga för fukt, frost, samt motståndskraftiga mot brand och har en god isolerförmåga. De finns i flera bredder för att passa ditt bygge, LECA murblock 7, 9, 12 och 15 cm kan även användas som passblock till lättklinkerblock med bredden 19 cm. LECA murblock fullfogsmuras med 10 mm brukssträng, är massivt med tryckhållfastheten 3 MPa och kan enkelt sågas för att anpassas till konstruktionen.

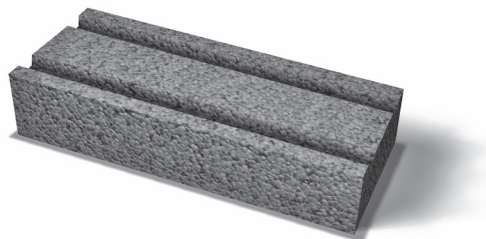

Produktinformation

Materialåtgång	1,7 block/lpm
Åtgång Gullex	96kg/m ²
Längd mm	590
Bredd mm	250
Höjd mm	90
Tryckhållfasthet	3 MPa
Böjdraghållfasthet	0,2 MPa (parallell to bed joint, fvk1) 0,3 MPa (perpendicular bed joint fvk2)
Brandklass	REI 240 (puts en sida) REI-M 90 (puts två sidor)
Värmeledningsförmåga	λ 0,2 W/mK
Vikt	10,50 kg
Ljudreduktion	49 dB (puts en sida) 52 dB (putst två sidor)
E-modul	2000 MPa
Antal st/pall	96 st