

HEY'DI HEY'SAND

Växthämmande fogsand till mark- och beläggningssten.



Beskrivning

Hey'Sand! är en dammreducerad växthämmande fogsand som efter bevattning härdar till en fast och flexibel fog som är motståndig mot ogräs och påväxt. Hey'Sand! är en sammansättning av kvartssand och flera typer av bindemedel. Används där det läggs marksten och beläggningssten på uppfarter, uteplatser, terrasser m.m. Fogbredd mellan 2 och 15 mm. Färg grå.

Underlag

Underlaget skall vara rent och helt torrt, även nere i fogarna.

Användning

Hey'Sand! fördelas jämt över stenarna med kvast/borste så att fogarna fylls helt. Använd en markvibrator/padda till att vibrera underlaget och fyll på med mer Hey'Sand! om det är nödvändigt, och upprepa vibreringen. Borsta därefter bort all överflödigt sand så att det enbart är sand i fogarna.

EGENSKAPER

Fogsand

Dammreducerad

Härdar till en fast och flexibel fog

Fogarna skall vattnas, använd trädgårdsslang och ställ munstycket på en "fin dusch" så att fogsanden inte tvättas ur av för kraftigt vattentryck. Använd rikligt med vatten så att Hey'Sand! blir genomfuktad, men undvik att få våt sand som rinner ut på beläggningsstenen.

Fogarna är normalt genomhärdat efter ett par dygn. Undvik fogning vid risk för regn om väderprognosen säger regn så skjut upp arbetet till dagar med uppehåll. Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Använd gärna arbetshandskar och skyddsglasögon.

Förpackning

20 kilo säck.



PRODUKTDATABLAD

För fler produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI HEY'SAND

Växthämmande fogsand till mark- och beläggningssten.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

PRODUKTKODER:


Varunummer:	1742
GTIN nummer:	7054150017428
NOBB nummer:	48404905
FINFO nummer:	6398567
A-nummer:	628060-6
Revisionsdatum:	2023.10.05

HEY'DI HEY'SAND

Växthämmande fogsand till mark- och belägningssten.

Uträkning Hey'Sand!

Sten: 30x15cm

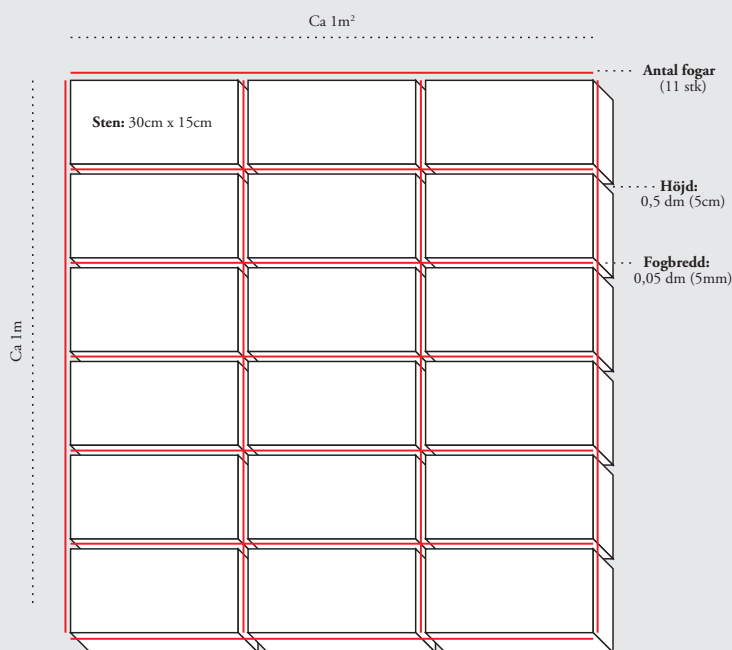


Uträkningen blir då som nedan:

$$11 \times 10 \times 0,05 \times 0,5 \times 2 = 5,5\text{kg}$$

Antal fogar Fogbredd Höjd Åtgång pr. m²

Uträkning Hey'Sand!

Sten: 30x30cm

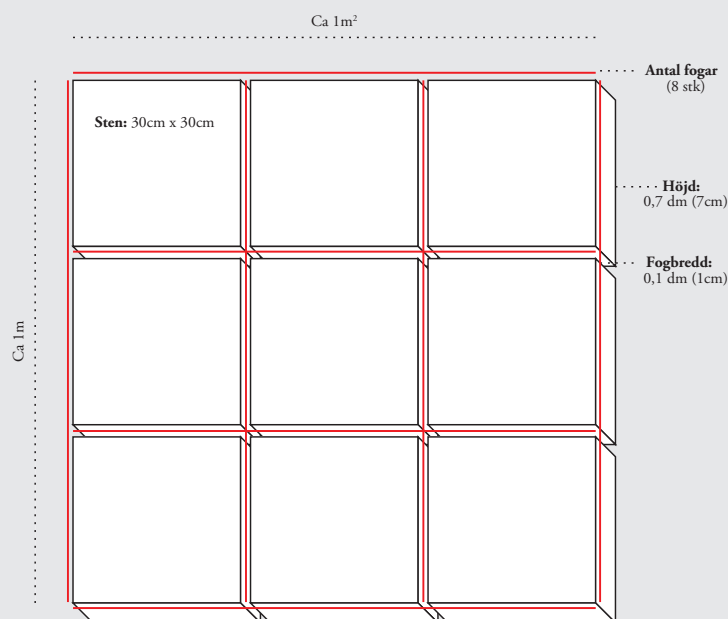

Uträkningen blir då som nedan:

$$8 \times 10 \times 0,1 \times 0,7 \times 2 = 11,2\text{kg}$$

Antal fogar Fogbredd Höjd Åtgång pr. m²

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande konstruktören och entreprenören/utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.