

Pielietojums


ESSVE montāžas skrūves ar smailu galu paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai iekšējās pie koka un tērauda karkasa, maks. 0,4-0,9 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas vai spīdīgi cinkotas, dažādos RAL toņos. Philips krustveida galviņa Ph2.

Montāža

Ieteicamais apgriezīšu skaits: 400-1200 apgr./min.

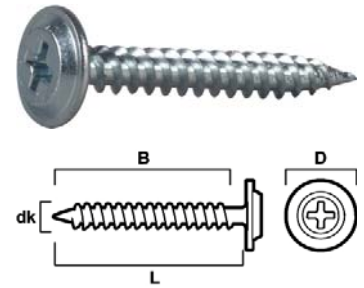

Tehniskie parametri

	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota	Lakota	Dacro 500 hr
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota 5µm	Lakota dažādās krāsās	Dacro 500 hr
Korozijizturības klase	C1	C1	C1	C3

Montāžas skrūves ar smailu galu koka/tērauda karkasam, spīdīgi cinkotas

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzglis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
572613	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	202	250	12
572113	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	204	1000	6
572616	4,2 x 16	11,0	16,0	Ph2	202	250	12
572619	4,2 x 19	11,0	19,0	Ph2	202	250	12
572625	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	202	250	12
572125	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	304	1000	4
572632	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	203	250	8
572133	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	304	800	4
572638	4,2 x 38	11,0	38,0	Ph2	204	250	6
572645	4,2 x 45	11,0	45,0	Ph2	204	250	6
572650	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	203	200	8
572151	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	304	400	4
572165	4,2 x 65	11,0	50,0	Ph2	204	200	6
578175	4,8 x 75	11,0	50,0	Ph2	304	200	4
575185	4,8 x 85	11,0	50,0	Ph2	304	200	4
575100	4,8 x 100	11,0	50,0	Ph2	304	200	4

Mazais iepakojums

Art. nr.	Izmērs dk x G mm	D mm	P mm	Uzglis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kastē
513320	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	25	10
513322	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	25	10
513324	4,2 x 50	11,0	50,0	Ph2	12	10
513326	4,8 x 75	11,0	50,0	Ph2	20	10

