

Pielietojums

ESSVE Hobau listu/skaidu plākšņu skrūves paredzētas skaidu, kokšķiedras, finiera vai grīdas skaidu plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka karkasa.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, dzeltenīgi cinkotas. TX galviņa. Skrūves galviņai ir 4 griezējrietas ērtākai koniskās pa-

matnes iegremdēšanai, neveidojas atskabar-gaina virsma.

Montāža


Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 35 - 75 mm 2000 - 2800 apgr./min.



Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Dzeltenīgi cinkota 5 μm
Korozivitātes klase	C1

Hobau kokšķiedras/skaidu plākšņu skrūves koka karkasam, dzeltenīgi cinkotas ESSBOX

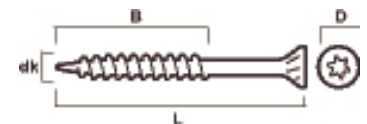

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
552435	4,2 x 35	7,4	23,0	TX15	304	1000	4
552442	4,2 x 41	7,4	27,0	TX15	304	800	4
552446	4,2 x 45	7,4	30,0	TX15	304	700	4
552452	4,2 x 51	7,4	34,0	TX15	304	600	4
552458	4,8 x 57	7,4	38,0	TX20	304	400	4
552466	4,8 x 65	7,4	43,0	TX20	304	350	4
552476	4,8 x 75	7,4	50,0	TX20	304	250	4