


LIP

LIP Tätark

För anslutning runt golvbrunn

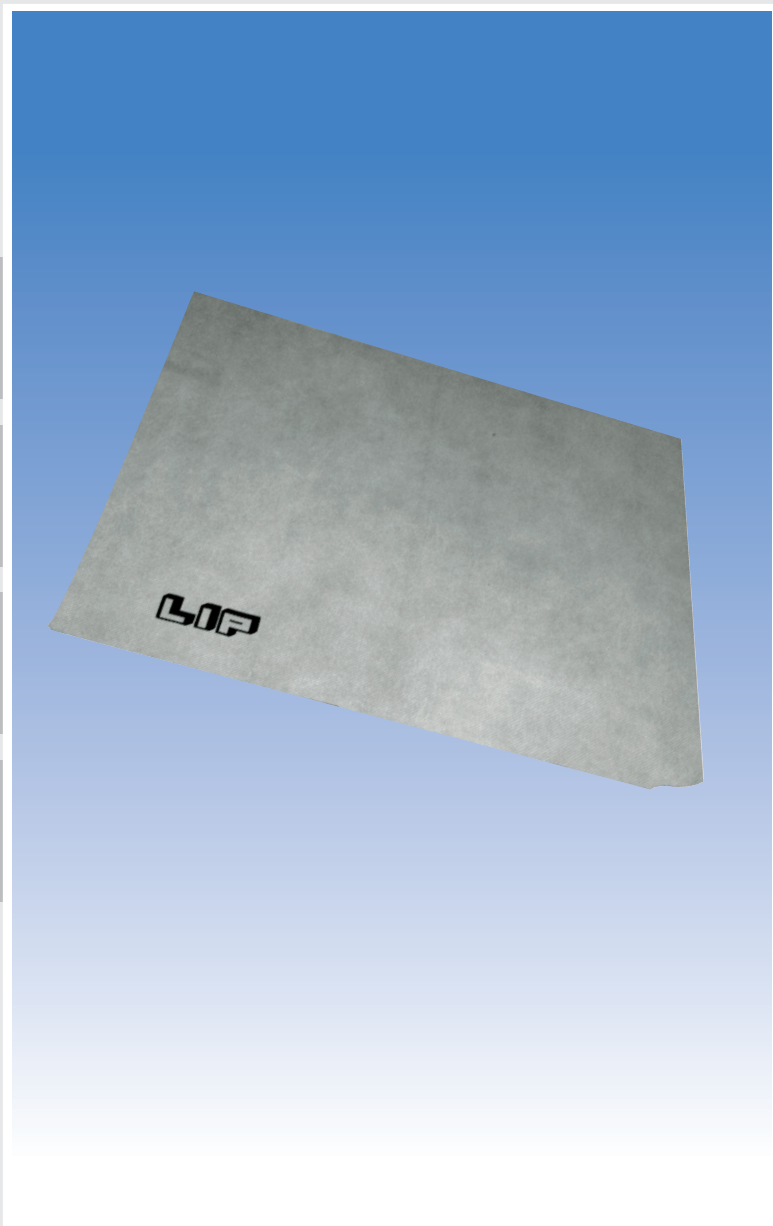

- ▶ Lättmonterad
- ▶ Ingår i LIP Folie system 25
- ▶ Ingår i LIP VS30 System 17
- ▶ För våtutrymmen
- ▶ Mycket god vidhäftning
- ▶ Fria från lösningsmedel

Användningsområde

LIP Tätark är en Butyl-brunnsmanschett med god vidhäftning som används för att säkerställa tätheten mellan tätskikt och golvbrunn. Ingår i tätskiktssystem som uppfyller de krav som ställs i ETAG 022 och därmed Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

Underlaget

Används på underlag som motsvarar de krav som ställs i BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum).

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas. Montering och eventuella förarbeten, se respektive monteringsanvisning

Bruksanvisning

Se respektive monteringsanvisning för LIP Folie system 25 eller LIP VS30 system 17 (www.lip.dk).

Förpackning

1st, 20st /kartong

Färg

Vit/grå

Teknisk data

Material ovandel:	Värmestabiliserad polypropylen, vit
Material underdel:	Butyl-tätningemedel, grå
Arbetstemperatur:	+5°C. För maximal vidhäftning rekommenderas normal rumstemperatur.
Storlek:	400x400 mm
Vikt:	Ca 270g/st
Materialtjocklek:	Ca 1 mm
Lagring:	Torrt, frostfritt och skyddas mot solljus

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta, tfn: 08-25 00 70

LIP
SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Aterförsäljare: