

Pielietojums

ESSVE listu/grīdlistu/grīdas skrūves paredzētas listu, grīdlistu un masīvu priedes grīdas dēļu montāžai iekštelpās pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4 - 0,9 mm. Iekļājot cietāka materiāla, piemēram, ozolkoka grīdas, nepieciešams veikt iepriekšēju urbšanu.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, dzeltenīgi cinkotas vai dzeltenīgi cinkotas ar

lakošanu baltā krāsā. Skrūvēm zem galviņas ir reversā vītne, kas listes, grīdlistes un masīvas priedes grīdas dēļus piespiež pamatnei. Skrūves galā ir šķiedras grieznis, kas samazina plaisu veidošanos un ieskrūvēšanas griezes momentu.

Mazā galviņa nodrošina pietiekoši dziļu iegremdēšanu; skrūvei ir TX uzgalis.

Montāža

Montāžai rekomendētais apgriezienu skaits: 400-1200 apgr./min.




Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Dzeltenīgi cinkota + lakota baltā krāsā
Apkārtējās vides un korozijizturības klase	C1

Listu/grīdlistu/grīdas skrūves ar mazu galviņu koka/tērauda karkasam. Dzeltenīgi cinkotas

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x G mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
554642	3,9 x 42	5,0	27,0	TX10	203	400	8
554657	3,9 x 57	5,0	37,0	TX10	204	250	6

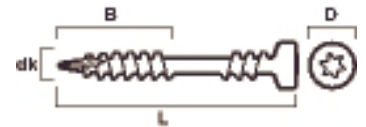

© FELLA - FELLA - FELLA